

KATJA SPRINT

Sicher und schneller abdichten

Profis vertrauen dem Original: Katja Sprint!
Die selbstklebende Boden-Abdichtungsbahn besteht aus Polymerbitumen, ist beidseitig PE-beschichtet und enthält eine Glasvlies- und Aluminiumeinlage.


Sperrt wirkungsvoll ab

- › gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden (DIN 18533-1: Wassereinwirkungsklassen W1.1-E und W1.2-E)*
- › auf Zwischengeschosdecken (keine Holzbalkendecken)
- › über Räumen mit hoher Luftfeuchte
- › gegen nachstoßende Betondecken-Restfeuchte
- › unter Hohlböden und im Holzbau (nach DIN 68800)

Die Vorteile

- › emissionsarm (geprüft nach AgBB-Schema)
- › radondicht
- › sehr hoher sd-Wert (≥ 1500 m)
- › einfach und schnell zu verlegen durch doppelte Klebnaht an Längsseiten und daher ohne Quellschweißmittel/offene Flamme
- › aufgedrucktes Raster als Schnitthilfe!
- › hohe Ergiebigkeit (40 m² pro Rolle) – vereinfacht Logistik und spart Lagerfläche
- › mechanisch hoch beanspruchbar bei nur 0,9 mm Dicke
- › passt sich dem Untergrund gut an
- › Details sicher und einfach ausbildbar

Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
(DIN 18533-1: Wassereinwirkungsklassen W 1.1-E und W 1.2-E)*

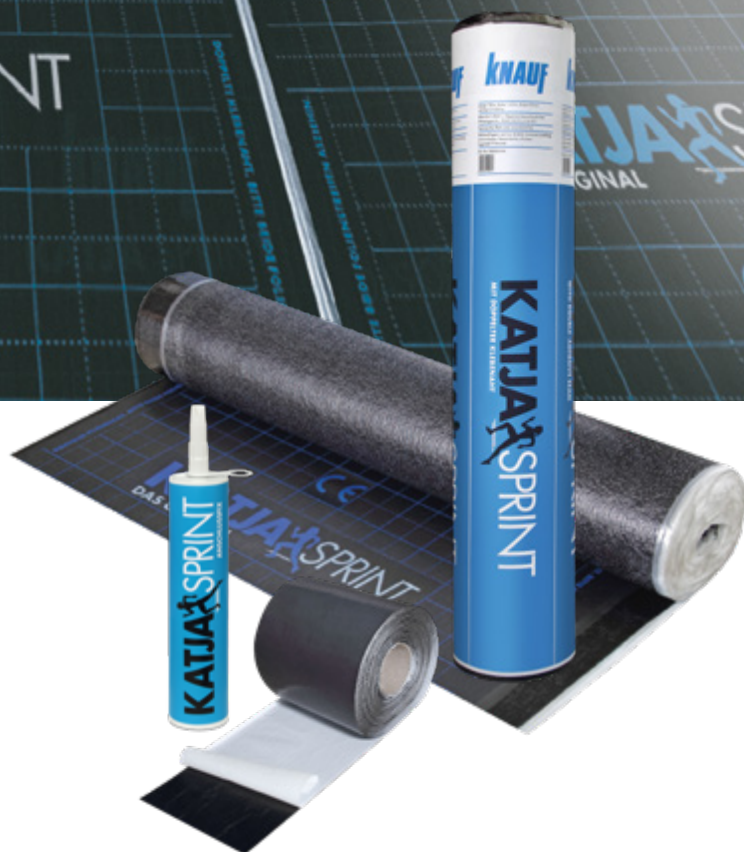

KATJA SPRINT

Zubehör und Details


Katja Sprint Anschlussfix

Hochwertiger Spezialkleber zum Anschluss von Katja Sprint an die Mauersperrbahn.




Katja Sprint Anschlussstreifen


Hochwertiger Bitumen-Abdichtungsstreifen zur Abdichtung von Kopfstößen und an aufgehenden Bauteilen.




Zur Abdichtung unter Holzböden

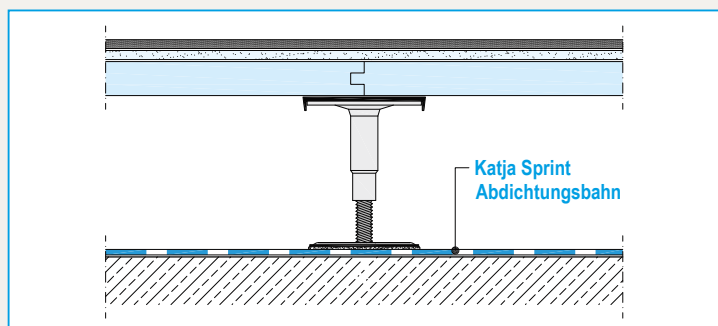

Für Abdichtungsmaßnahmen im Bereich Holzbau

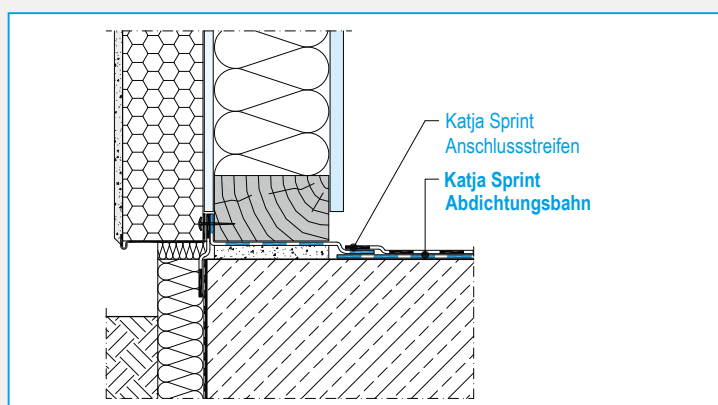

Mit freundlicher Empfehlung von



Mehr unter
www.knauf.de/katjasprint