

PRODUKTE

Katalog 2023





- 1** Bauprodukte allgemein
- 2** Fremdvertriebene Produkte
- 3** Spezialdämmstoffe
- A** Zubehör

Produkte

Katalog 2023

ERKLÄRUNGEN

zu den Piktogrammen.

Zertifikate und Auszeichnungen



Natura by ISOVER

Die ISOVER Glaswolle mit pflanzlichem Bindemittel erfüllt alle Wünsche für gesundes Wohnen und ökologisches Bauen.



Keine Emissionen

Diese ISOVER Glaswolle Produkte sind mit dem Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label ausgezeichnet. Das belegt, dass keine schädlichen Emissionen in die Raumluft abgegeben werden.



ecobau 1

Diese ISOVER Dämmstoffe wurden vom Verein ecobau als besonders ökologisch ausgezeichnet.

Sehr gut geeignet für Minergie-ECO, 1. Priorität nach ECO-BKP.



ecobau 2

Diese ISOVER Dämmstoffe wurden vom Verein ecobau als besonders ökologisch ausgezeichnet.

Gut geeignet für Minergie-ECO, 2. Priorität nach ECO-BKP.



SwissMade

ISOVER Glaswolleprodukte sind mit der Armbrust des Vereins SWISS LABEL ausgezeichnet. Sie werden seit 1937 in unserem Werk im Waadtländischen Lucens hergestellt.

Wärmeschutz*



Gute Wärmedämmung

Der deklarierte Lambda-Wert unserer STANDARD-Glaswolle beträgt 0.036 W/mK und höher*.



Bessere Wärmedämmung

Der deklarierte Lambda-Wert unserer ADVANCED-Glaswolle beträgt 0.035 oder 0.034 W/mK.



Beste Wärmedämmung

Der deklarierte Lambda-Wert unserer PREMIUM-Glaswolle beträgt 0.033 oder 0.032 W/mK.



Überragende Wärmedämmung

Der deklarierte Lambda-Wert unserer EXCELLENCE-Glaswolle liegt bei 0.031 W/mK und tiefer*.

Schallschutz
und Akustik



Hervorragender Schallschutz und Akustik

Dank der porösen Mattenstruktur weist die ISOVER Glaswolle hervorragende Schallschutz- und Schallabsorptionseigenschaften auf.



Bester Schallschutz und Akustik

Dank der mikroporösen Mattenstruktur weist diese ISOVER Glaswolle höchste Schallschutz- und Schallabsorptionseigenschaften auf.

* Je tiefer der Lambda-Wert eines Dämmstoffs desto besser ist seine Dämmleistung.

Brandschutz



Hervorragender Brandschutz

ISOVER Glaswolle besteht aus mineralischen Grundstoffen und ist daher nichtbrennbar.



Aussergewöhnliche Brandschutzanwendung

ISORESIST Glaswolle besteht aus mineralischen Grundstoffen und ist daher nicht brennbar. Für aussergewöhnliche Anwendungen wo ein Schmelzpunkt von 1000° C gefordert ist.

Feuchtigkeits-
beständigkeit



Hervorragende Feuchtebeständigkeit

Diese ISOVER Glaswolle ist durchgehend hydrophobiert (WS).



Beste Feuchtebeständigkeit

Diese ISOVER Glaswolle ist durchgehend hydrophobiert (WS). Als zusätzlicher Witterungsschutz verfügt sie über ein Schutzvlies auf der Oberfläche.

Verarbeitungs-
komfort



Hervorragender Verarbeitungskomfort

Aufgrund der feinen Mattenstruktur weist diese ISOVER Glaswolle einen hervorragenden Verarbeitungskomfort auf.



Bester Verarbeitungskomfort

Aufgrund der feinen Mattenstruktur weist diese ISOVER Glaswolle einen hervorragenden Verarbeitungskomfort auf. Das seidenweiche, zusätzliche Vlies auf der Oberseite des Produktes verleiht ihm einen herausragenden Verarbeitungskomfort.

Trittfestigkeit



Hervorragende Trittfestigkeit

Diese ISOVER Dämmstoffe können bei der Verarbeitung betreten werden. Die Glaswolle muss flächig aufliegen.



Beste Trittfestigkeit

Aufgrund der **gekreppten** Mattenstruktur weist diese ISOVER Glaswolle die beste Trittfestigkeit auf. Die Glaswolle muss flächig aufliegen.

Allgemein



Recyclingglas

Mit über 80% stellt Recyclingglas den Hauptbestandteil der ISOVER Glaswolle dar.



Komprimierbarkeit

ISOVER Glaswolle ist bis zu 80% komprimiert. Dadurch benötigt sie bis zu **5 Mal weniger Lagerplatz und Transportwege.**



Wohlbefinden und Komfort

Die ISOVER Glaswolle ist ein Garant für Komfort und Wohlbefinden. Wohngesundheit, Wärmeschutz, Kälteschutz, Schall- und Brandschutz alles in einem Produkt.

Inhaltsverzeichnis

Dächer



ISORIGID	4
SWISSROLL 030	5
SWISSROLL 030 PR	6
SPARRENPLATTE 030 PR	7
ISOCONFORT 032	8
ISOCONFORT 032 PR	9
ISOFIX 032, 57.5 cm	10
ISOFIX 032, 60.0 cm	11
UNIROLL 034	12
UNIROLL 034 PR	13
ISOFIX 034, 57.5 cm	14
ISOFIX 034, 60.0 cm	15
ISORESIST 1000 035	16
ISORESIST 1000 035 PR	17
ISOTHERM 034	18
ISOPROTECT	19
INSULSAFE	20

Wände



PB M 030	21
PB M 032	22
PB M 034	23
ISOLENE P 032	24
ISOPONTE 032	25
PB F 030, 60 x 125 cm	26
PB F 030, 60 x 100 cm	27
PB F EXTRA 032, 60 x 125 cm	28
PB F EXTRA 032, 60 x 100 cm	29
PB F/CLADISOL 032, 125 cm	30
PB F/CLADISOL 032, 100 cm	31
ISORESIST 1000 031 F	32
ISOCOMPACT	33

Trennwände



ISOVOX R CONFORT	34
ISOVOX	35
ISORESIST PIANO PLUS	36
ISORESIST PIANO PLUS P	37

Decken



PB A 031	38
THERMO-PLUS	39

Services



Produktions-Services	40
Logistik-Services	41

Böden



LURO 814	42
PS 81	43
ISOCALOR	44
STELLSTREIFEN	45

Spezialdämmstoffe



CLIMATEL 2 S	46
SP	47
FILZ T	48
ZÖPFEN	49
WOLLE TRIV	50

Befestigungen



X-IE 9	51
HIF	52
DH	53
Drall-Fix FU	54
STR H	55
ISOPONTE DS	56

Membranen



Vario® Facade UV	57
Vario® KM Duplex	58
Vario® Xtra	59
Vario® KM Triplex	60
Vario® KM Supraplex-SKS	61
Flammex N	62
Flammex SR	62
Integra ZUB	63
Vario® RoofTight	64
Vario® RoofTight AB	64

Klebetchnik



Vario® Patch	65
Vario® KB 1	65
Vario® MultiTape +	66
Vario® ProTape Plus	66
Vario® DoubleTwin	67
Vario® MultiTape SL +	67
Vario® Bond 75, 100, 150	68
Vario® DoubleFit +	69
Vario® MultiPrime	69
Vario® ProTape Xtern	70
Vario® FacadeTape	70
Vario® AntiSpike	71
Vario® ButylTape	71
Vario® ButylTape Alu	72
Vario® RoofTight Weld	72
Vario® RoofTight Applicator	73

Zubehör



SCHWARZES GLASVLIES	74
MESSER	74
RECYCLING-SACK	75

Technische Daten

Bezeichnungsschlüssel	76
-----------------------	----































Aussendienst

Region West	80
Region Mitte	81
Region Ost	82
Customer Service	83






























Allgemeine Informationen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	84
--	----

Anwendungen

		Materialkennwerte					
		Wärmeleitfähigkeit λ_b [W/(mK)]	Rohdichte ρ_a [kg/m ³]	Brandverhalten Brandkennziffer	Natura Glaswolle	eco-bau	Seite
CLIMATEL 2 S	3	0.035	25	A2-s1,d0			46
FILZ T	3		22-42	6q.3			48
INSULSAFE	3	0.034	35	A1			20
ISOCALOR	2	0.035	80	As-s1,d0			44
ISOCOMPACT	2	0.034	60	A2-s1,d0			33
ISOCONFORT 032	1	0.032	28	A1			8
ISOCONFORT 032 PR	1	0.032	28	A1			9
ISOFIX 032, 57.5 cm	1	0.032	28	A1			10
ISOFIX 032, 60.0 cm	1	0.032	28	A1			11
ISOFIX 034, 57.5 cm	1	0.034	20	A1			14
ISOFIX 034, 60.0 cm	1	0.034	20	A1			15
ISOLENE P 032	1	0.032	60	A2-s1,d0			24
ISOPONTE 032	1	0.032	80	A2-s1,d0			25
ISOPROTECT	3	0.046	200	E			19
ISORESIST 1000 031 F	1	0.031	40	A1			32
ISORESIST 1000 035	1	0.035	20	A1			16
ISORESIST 1000 035 PR	1	0.035	20	A1			17
ISORESIST PIANO PLUS	1	0.036	20	A1			36
ISORESIST PIANO PLUS P	1	0.036	20	A1			37
ISORIGID	3	\geq 0.036*	110*	A2-s1,d0			4
ISOTHERM 034	1	0.034	65	A2-s1,d0			18
ISOVOX	1	0.034	20	A1			35
ISOVOX R CONFORT	1	0.039	14	A2-s1,d0			34

Steildächer	Aussenwände										Trennwände	Decken und Böden	
Zwischen Sparren													
Über Sparren													
Unter Sparren													
Elementbau													
Flachdach, Holzbau													
Fassade verputzt													
Fassade hinterlüftet vollflächig													
Fassade hinterlüftet zwischen Lattung													
Kerndämmung													
Innendämmung													
Holzständer													
Metallkassetten													
Trockenbau / Metallständer													
Holzständer													
Estrichboden													
Trittschalldämmung													
Holzbalkendecken													
Kellerdecken													
Akustikdecken													
Spezialdämmung													

		Materialkennwerte					
		Wärmeleitfähigkeit λ_b [W/(mK)]	Rohdichte ρ_a [kg/m ³]	Brandverhalten Brandkennziffer	Natura Glaswolle	eco-bau	Seite
LURO 814	3	0.033 : 20/30 mm 0.035 : \geq 40 mm	80	A2-s1,d0			42
PB A 031	1	0.031	50	A2-s1,d0			38
PB F 030, 60 x 100 cm	1	0.030	38	A1			27
PB F 030, 60 x 125 cm	1	0.030	38	A1			26
PB F EXTRA 032, 60 x 100 cm	1	0.032	29	A1			29
PB F EXTRA 032, 60 x 125 cm	1	0.032	29	A1			28
PB F/CLADISOL 032, 100 cm	1	0.032	26	A1			31
PB F/CLADISOL 032, 125 cm	1	0.032	26	A1			30
PB M 030	1	0.030	38	A1			21
PB M 032	1	0.032	26	A1			22
PB M 034	1	0.034	20	A1			23
PS 81	2	0.032	80	A2-s1,d0			43
SCHWARZES GLASVLIES	A						74
SP	3	0.039	16	A2-s1,d0			47
SPARRENPLATTE 030 PR	1	0.030	38	A1			7
STELLSTREIFEN	2			A2-s1,d0			45
SWISSROLL 030	1	0.030	38	A1			5
SWISSROLL 030 PR	1	0.030	38	A1			6
THERMO-PLUS	2	0.031	50	RF1 (5.3)			39
UNIROLL 034	1	0.034	20	A1			12
UNIROLL 034 PR	1	0.034	20	A1			13
WOLLE TRIV	3	0.039		A1			50
ZÖPFE	3			A1			49

Neuheiten 2023

Produkte und Trends

ISORIGID, It's so easy.

Noch eine Weltneuheit von ISOVER: Was gibt es Besseres als eine leichte, nicht brennbare, diffusionsoffene und in der Schweiz hergestellte Platte, um direkt auf den Sparren zu dämmen? Sie haben davon geträumt, ISOVER hat es möglich gemacht! Im Frühling werden Sie ISORIGID entdecken, eine Nut- und Kammplatte mit ausgezeichneten thermischen und schalltechnischen Leistungen. Und das Beste daran: Sie können sie mit einem einfachen Cutter oder Dämmstoffmesser zuschneiden. ISORIGID - probieren Sie es aus, Sie werden es lieben!

Ökologie, kein leeres Wort für uns.

Natürlich ist das Thema mehr als aktuell, aber wenn wir einen Blick auf unsere Geschichte werfen, stellen wir fest, dass es sich um eine Materie handelt, die schon immer in unserer DNA enthalten war. Wussten Sie zum Beispiel, dass unsere Produkte schon seit 30 Jahren fast ausschliesslich aus recyceltem Glas hergestellt werden? Oder dass wir seit über 10 Jahren mit lokalem Wasserstrom und einem pflanzlichen Bindemittel produzieren? All das führt dazu, dass wir zum Beispiel mit UNIROLL 034 das Dämmstoffprodukt mit der besten Ökobilanz der Schweiz haben!*

*) pro m² Isolation bei gleichem R-Wert - Datenquelle ecobau/KBOB

Wir ändern unsere visuelle Identität, bleiben aber dieselben!

Das heisst, wir sind nah bei Ihnen, zuverlässig, flexibel und reaktionsschnell. Unser visuelles Erscheinungsbild ändert sich, um unseren Anspruch zu zeigen vorwärts zu gehen, ständig innovativ und dynamisch zu sein. Sie werden es im Laufe des Jahres in unseren Publikationen entdecken. Selbstverständlich erhält auch unsere Website ein neues Gesicht und bietet Ihnen direkten Zugang zu allen technischen Informationen und Neuigkeiten.

Möchten Sie zusätzliche Kataloge bestellen?

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an admin@isover.ch

Wir laden Sie ausserdem ein, uns auf LinkedIn zu folgen, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind :



ISORIGID Unterdachdämmplatten

können direkt auf den Sparren angebracht werden, sind leicht und schnell zu verlegen und ihre Nut- und Kammverbindungen lassen sich mühelos zusammenfügen.





ISORIGID

Direkte Verlegung auf den Sparren



Beschreibung

Nichtbrennbare, hoch wärmedämmende, belastbare und rutschfeste Platte mit Nut- und Kammverbindung und wasserabweisender Oberfläche.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN-13162-T5-WS-MU1



Anwendungsbereiche

Zur Verwendung als Unterdachdämmplatte und äussere Bekleidung von Holzbaukonstruktionen.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	$\geq 0.036^*$	RF1 (A2-s1,d0)	$\approx 110^*$

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Platte	Einwegpalette (PA)	
Dicken mm	$\bar{\Delta}$	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	m ²	Platten	m ²
60	A	-*	57.0	237.0	1.35	36	48.63
80	A	-*	57.0	237.0	1.35	28	37.83
100	A	-*	57.0	237.0	1.35	22	29.72
120	A	-*	57.0	237.0	1.35	18	24.32

*Lambda-Werte, Rohdichten sowie Preise sind dickenabhängig und werden bei der Produkteinführung im Frühjahr bekannt gegeben.

Saint-Gobain ISOVER AG gewährt bei allen Produkten keine Durchtrittssicherheit! Die Verlegung darf nur in trockenem Zustand und die sichere Begehung der verlegten Platten darf nur auf den Sparren/ Ständerhölzern erfolgen!

Verkauf: nur ganze Paletten!



SWISSROLL 030

Für die Sanierung!



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle, mit einer ausgezeichneten Stabilität und hoher Wärmeleistung.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-MU1-AFr40



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
30	B	9.70	120	860	1	10.32	24	247.68
40	B	13.00	120	640	1	7.68	24	184.32
60	B	18.90	120	430	1	5.16	24	123.84
80	A	24.95	120	320	1	3.84	24	92.16
100	A	31.10	120	420	1	5.04	12	60.48
120	A	37.00	120	360	1	4.32	12	51.84
140	A	42.75	120	310	1	3.72	12	44.64
160	A	48.25	120	270	1	3.24	12	38.88
180	A	54.20	120	240	1	2.88	12	34.56

Ab Dicke 100 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.

Eine Weltneuheit! Die erste unbrennbare Dämmrolle mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,030 W/mK und einem pflanzlichen Bindemittel!





SWISSROLL 030 PR

Zugeschnitten nach Mass



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle, mit einer ausgezeichneten Stabilität und hoher Wärmeleistung.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-MU1-AFr40



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²
30	B	10.70	30 - 80	860	1	*
40	B	14.30	30 - 80	640	1	*
60	B	20.80	30 - 80	430	1	*
80	B	27.45	30 - 80	320	1	*
100	B	34.20	30 - 80	420	1	*
120	B	40.70	30 - 80	360	1	*
140	B	47.05	30 - 80	310	1	*
160	B	53.10	30 - 80	270	1	*
180	B	59.60	30 - 80	240	1	*

Lieferung innerhalb von 5 Werktagen.

Breiten nach Mass, für Sparrenabstände von 29.5 bis zu 79.5 cm, alle 5 mm.

Kostenlose Palettisierung gemäss den Bedingungen auf der Seite Logistik-Services.





SPARRENPLATTE 030 PR

Zugeschnitten nach Mass



Beschreibung

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle, wasserabweisend.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren mit parallelen Feldern für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²
200	B	64.85	30 - 80 + 57.5	125	3	*
220	C	70.75	30 - 80 + 57.5	125	2	*
240	C	78.60	30 - 80 + 57.5	125	2	*
260	C	86.35	30 - 80 + 57.5	125	2	*

Lieferung innerhalb von 5 Werktagen.

Breiten nach Mass, für Sparrenabstände von 29.5 bis zu 79.5 cm, alle 5 mm.

Kostenlose Palettisierung gemäss den Bedingungen auf der Seite Logistik-Services.





ISOCONFORT 032



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle, mit einer ausgezeichneten Stabilität und hoher Wärmeleistung.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.032	RF1 (A1)	≈ 28

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
60	A	15.15	120	540	1	6.48	24	155.52
80	A	18.75	120	420	1	5.04	24	120.96
100	A	22.95	120	360	1	4.32	24	103.68
120	A	26.85	120	480	1	5.76	12	69.12
140	A	31.30	120	410	1	4.92	12	59.04
160	A	35.70	120	360	1	4.32	12	51.84
180	A	40.40	120	320	1	3.84	12	46.08
200	A	45.30	120	290	1	3.48	12	41.76
220	A	49.25	120	260	1	3.12	12	37.44
240	A	53.25	120	240	1	2.88	12	34.56

Ab Dicke 120 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.

Zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle verwenden Sie unsere Vario® Membranen und Klebtechnik.





ISOCONFORT 032 PR

Zugeschnitten nach Mass



1



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle, mit einer ausgezeichneten Stabilität und hoher Wärmeleistung.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren mit parallelen Feldern für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.032	RF1 (A1)	≈ 28

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²
60	B	16.65	30 - 80	540	1	*
80	B	20.65	30 - 80	420	1	*
100	B	25.25	30 - 80	360	1	*
120	B	29.55	30 - 80	480	1	*
140	B	34.45	30 - 80	410	1	*
160	B	39.25	30 - 80	360	1	*
180	B	44.45	30 - 80	320	1	*
200	B	49.85	30 - 80	290	1	*
220	B	54.20	30 - 80	260	1	*
240	B	58.60	30 - 80	240	1	*

Lieferung innerhalb von 5 Werktagen.

Breiten nach Mass, für Sparrenabstände von 29.5 bis zu 79.5 cm, alle 5 mm.

Kostenlose Palettisierung gemäss den Bedingungen auf der Seite Logistik-Services.





ISOFIX 032, 57.5 cm



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle.
Fixbreite 57.5 cm für den
Holzrahmenbau.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzrahmenbau.

Vorfabrikation von Wand-, Steildach- und Flachdachelementen.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.032	RF1 (A1)	≈ 28

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
100	A	24.10	57.5	360	2	4.14	24	99.36
120	A	28.20	57.5	480	2	5.52	12	66.24
140	A	32.85	57.5	410	2	4.71	12	56.58
160	A	37.50	57.5	360	2	4.14	12	49.68
180	A	42.40	57.5	320	2	3.68	12	44.16
200	A	47.55	57.5	290	2	3.33	12	40.02

Ab Dicke 120 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.

Zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle verwenden Sie unsere Vario® Membranen und Klebtechnik.

Andere Dicken und Breiten siehe ISOCONFORT 032 PR.





ISOFIX 032, 60.0 cm



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle.
Fixbreite 60.0 cm für den
Holzrahmenbau.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzrahmenbau.

Vorfabrikation von Wand-, Steildach- und Flachdachelementen.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.032	RF1 (A1)	≈ 28

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
100	A	24.10	60	360	2	4.32	24	103.68
120	A	28.20	60	480	2	5.76	12	69.12
140	A	32.85	60	410	2	4.92	12	59.04
160	A	37.50	60	360	2	4.32	12	51.84
180	A	42.40	60	320	2	3.84	12	46.08
200	A	47.55	60	290	2	3.48	12	41.76

Ab Dicke 120 mm: Maxiroll-Ø ca. 50 cm.

Zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle verwenden Sie unsere Vario® Membranen und Klebetechnik.

Andere Dicken und Breiten siehe ISOCONFORT 032 PR.





UNIROLL 034

Der Schweizer Standard



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle, ohne Beschichtung, mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie im Holzbau von Aussen- und Innenwänden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
15	B	3.90	120	2500	1	30.00	-	-
25	B	5.35	120	1600	1	19.20	-	-
30	B	6.55	120	1200	1	14.40	-	-
40	B	8.65	120	1000	1	12.00	-	-
50	B	9.40	120	850	1	10.20	-	-
60	A	11.45	120	700	1	8.40	24	201.60
80	A	13.40	120	530	1	6.36	24	152.64
100	A	16.25	120	450	1	5.40	24	129.60
120	A	19.90	120	390	1	4.68	24	112.32
140	A	23.25	120	340	1	4.08	24	97.92
160	A	25.10	120	260	1	3.12	24	74.88
180	A	27.85	120	230	1	2.76	24	66.24
200	A	30.35	120	220	1	2.64	24	63.36
220	A	34.40	120	210	1	2.52	24	60.48
240	A	36.90	120	210	1	2.52	24	60.48
260	B	40.05	120	180	1	2.16	24	51.84
280	B	43.15	120	260	1	3.12	12	37.44
300	B	46.15	120	240	1	2.88	12	34.56





UNIROLL 034 PR

Zugeschnitten nach Mass



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle,
Breiten nach Mass.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie im Holzbau von Aussen- und Innenwänden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²
15	B	4.30	30 - 80	2500	1	*
25	B	5.90	30 - 80	1600	1	*
30	B	7.20	30 - 80	1200	1	*
40	B	9.50	30 - 80	1000	1	*
50	B	10.35	30 - 80	850	1	*
60	B	12.60	30 - 80	700	1	*
80	B	14.75	30 - 80	530	1	*
100	B	17.90	30 - 80	450	1	*
120	B	21.90	30 - 80	390	1	*
140	B	25.60	30 - 80	340	1	*
160	B	27.60	30 - 80	260	1	*
180	B	30.65	30 - 80	230	1	*
200	B	33.40	30 - 80	220	1	*
220	B	37.85	30 - 80	210	1	*
240	B	40.60	30 - 80	210	1	*
260	B	44.05	30 - 80	180	1	*
280	B	47.45	30 - 80	260	1	*
300	B	50.75	30 - 80	240	1	*

Lieferung innerhalb von 5 Werktagen.





ISOFIX 034, 57.5 cm



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle.
Fixbreite 57.5 cm für den
Holzrahmenbau.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im
Holzrahmenbau.

Vorfabrikation von Wand-, Steildach- und Flachdachelementen.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
50	A	9.85	57.5	850	2	9.77	24	234.60
60	A	12.00	57.5	700	2	8.05	24	193.20
80	A	14.05	57.5	530	2	6.09	24	146.28
100	A	17.05	57.5	450	2	5.17	24	124.20
120	A	20.90	57.5	390	2	4.48	24	107.64
140	A	24.40	57.5	340	2	3.91	24	93.84
160	A	26.35	57.5	260	2	2.99	24	71.76
180	A	29.25	57.5	230	2	2.64	24	63.48
200	A	31.85	57.5	220	2	2.53	24	60.72
220	A	36.10	57.5	210	2	2.41	24	57.96
240	A	38.75	57.5	210	2	2.41	24	57.96

Zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle verwenden Sie unsere
Vario® Membranen und Klebtechnik.

Andere Dicken und Breiten siehe UNIROLL 034 PR.





ISOFIX 034, 60.0 cm



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle.
Fixbreite 60.0 cm für den
Holzrahmenbau.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzrahmenbau.

Vorfabrikation von Wand-, Steildach- und Flachdachelementen.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	α	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
100	A	17.05	60	450	2	5.40	24	129.60
120	A	20.90	60	390	2	4.68	24	112.32
140	A	24.40	60	340	2	4.08	24	97.92
160	A	26.35	60	260	2	3.12	24	74.88
180	A	29.25	60	230	2	2.76	24	66.24
200	A	31.85	60	220	2	2.64	24	63.36
220	A	36.10	60	210	2	2.52	24	60.48
240	A	38.75	60	210	2	2.52	24	60.48

Zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle verwenden Sie unsere Vario® Membranen und Klebtechnik.
Andere Dicken und Breiten siehe UNIROLL 034 PR.





ISORESIST 1000 035

Noch höherer Feuerwiderstand



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle mit Schmelzpunkt > 1000°C nach DIN 4102, Teil 17.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzbau.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.035	RF1 (A1)	≈ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
60	B	11.95	120	1200	1	14.40	12	172.80
80	B	14.65	120	900	1	10.80	12	129.60
100	B	18.25	120	700	1	8.40	12	100.80
120	B	21.75	120	600	1	7.20	12	86.40
140	B	25.55	120	500	1	6.00	12	72.00
160	B	28.60	120	450	1	5.40	12	64.80
180	B	31.30	120	400	1	4.80	12	57.60
200	B	33.50	120	350	1	4.20	12	50.40
220	B	36.90	120	310	1	3.72	12	44.64
240	B	40.50	120	290	1	3.48	12	41.76
260	C	44.00	120	250	1	3.00	12	36.00

Zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle verwenden Sie unsere Vario® Membranen und Klebtechnik.



ISORESIST 1000 035 PR

Zugeschnitten nach Mass



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle mit Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102, Teil 17.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzbau.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.035	RF1 (A1)	≈ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)	
Dicken mm	⌀	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²
60	B	15.75	30 - 80 + 57.5	1200	1	*
80	B	17.25	30 - 80 + 57.5	900	1	*
100	B	20.70	30 - 80 + 57.5	700	1	*
120	B	24.20	30 - 80 + 57.5	600	1	*
140	B	27.85	30 - 80 + 57.5	500	1	*
160	B	31.45	30 - 80 + 57.5	450	1	*
180	B	34.50	30 - 80 + 57.5	400	1	*
200	B	37.00	30 - 80 + 57.5	350	1	*
220	B	40.05	30 - 80 + 57.5	310	1	*
240	B	44.20	30 - 80 + 57.5	290	1	*
260	C	49.55	30 - 80 + 57.5	250	1	*

Lieferung innerhalb von 5 Werktagen.

Breiten nach Mass, für Ständereinteilungen von 29 bis zu 79 cm, alle 10 mm.

Kostenlose Palettisierung gemäss den Bedingungen auf der Seite Logistik-Services.





ISOTHERM 034

Steildach und Estrichböden Dämmplatte



Beschreibung

Platten aus gekreppter Glaswolle mit einseitiger Markierung 10 x 10 cm und hoher Druckfestigkeit.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T5-CS(10)15/20-WS-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung von Steildächern mit sichtbaren Sparren sowie von Estrichböden (unter geeigneten Holzwerkstoffplatten).

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.034	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 65

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
60	A	18.95	60	125	5	3.75	16	60.00
80	A	24.25	60	125	4	3.00	12	36.00
100	A	28.80	60	125	3	2.25	16	36.00
120	A	33.95	60	125	3	2.25	12	27.00
140	A	39.60	60	125	2	1.50	16	24.00
160	A	44.95	60	125	2	1.50	12	18.00
180	A	48.20	60	125	2	1.50	12	18.00
200	A	51.60	60	125	2	1.50	12	18.00
220	B	58.60	60	125	2	1.50	8	12.00
240	B	63.90	60	125	2	1.50	8	12.00

CS(10) ≥ 15 kPa für Dicken von 60 bis 80 mm

CS(10) ≥ 20 kPa für Dicken von 100 bis 240 mm





ISOPROTECT

Die ISOVER Holzfaserplatte



Beschreibung

Hochfeste, druckstabile und zugfeste Holzfaserplatte mit Nut- und Kammverbindung und wasserabweisender Oberfläche.

Bezeichnungsschlüssel

WF-EN-13171-T5-DS(70)3-CS(10)100-TR40-WS-MU3-AFr100

Anwendungsbereiche

Zur Verwendung als Unterdachplatte und äusserer Bekleidung von Holzbaukonstruktionen. Auch geeignet als Aufsparrendämmung.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.046	RF3 (E)	≈ 200

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Platte	Einwegpalette (PA)	
Dicken mm	$\bar{\Delta}$	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	m ²	Platten	m ²
35	B	25.30	57.5	187.5	1.07	66	71.16
60	B	40.10	57.2	247.2	1.41	40	56.56
80	B	50.10	57.2	187.2	1.07	30	32.12
100	B	62.60	57.2	187.2	1.07	24	25.70

Ablad nur seitlich mit Stapler durch Kunden.

Saint-Gobain ISOVER AG gewährt bei allen Produkten keine Durchtrittssicherheit! Die Verlegung darf nur in trockenem Zustand und die sichere Begehung der verlegten Platten darf nur auf den Sparren/ Ständerhölzern erfolgen!
Verkauf: nur ganze Paletten!



INSULSAFE

Mineralwolle zum Einblasen



Beschreibung

Reine Mineralwolle, von Natur aus unbrennbar und hydrophob.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN-14064-1-S1-WS



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung durch Einblasen in Holzrahmen, Dächern und Installationsschächte.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Sack	0.034	RF1 (A1)	≈ 35

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)	Einwegpalette (PA)	
Ø	Preise CHF/kg	kg	EP	kg
A	3.70	17.30	36	622.8

* λ_D bei einer Blasdichte von 25 bis 40 kg/m³.

Lieferung nur mit Vollpalette.



PB M 030

«The best»

1

**Beschreibung**

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle, wasserabweisend.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

**Anwendungsbereiche**

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung in Holzkonstruktionen, Zweischalenmauerwerken und Dachböden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
30	B	9.50	60	125	16	12.00	12	144.00
40	B	12.75	60	125	12	9.00	12	108.00
60	A	18.55	60	125	8	6.00	12	72.00
80	A	24.45	60	125	6	4.50	12	54.00
100	A	30.50	60	125	6	4.50	12	54.00
120	A	36.25	60	125	4	3.00	12	36.00
140	A	41.90	60	125	4	3.00	12	36.00
160	A	47.30	60	125	3	2.25	12	27.00
180	A	53.15	60	125	3	2.25	12	27.00
200	A	59.20	60	125	3	2.25	12	27.00
220	C	64.50	60	125	2	1.50	12	18.00
240	C	71.70	60	125	2	1.50	12	18.00
260	C	78.70	60	125	2	1.50	12	18.00





PB M 032

Dämmplatte



Beschreibung

Halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung in Holzkonstruktionen, Zweischalenmauerwerken und Dachböden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.032	RF1 (A1)	≈ 26

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
30	A	8.75	60	125	20	15.00	16	240.00
40	A	11.25	60	125	14	10.50	16	168.00
50	A	13.20	60	125	12	9.00	16	144.00
60	A	15.85	60	125	10	7.50	16	120.00
80	A	19.15	60	125	7	5.25	16	84.00
100	A	23.35	60	125	6	4.50	16	72.00
120	A	27.30	60	125	5	3.75	16	60.00
140	A	31.55	60	125	4	3.00	16	48.00
160	A	35.70	60	125	3	2.25	16	36.00
180	A	38.95	60	125	3	2.25	16	36.00
200	A	42.25	60	125	3	2.25	16	36.00
220	C	46.05	60	125	2	1.50	20	30.00
240	C	50.15	60	125	2	1.50	20	30.00
260	C	54.25	60	125	2	1.50	20	30.00

Andere Abmessungen oder Ausführungen sowie verschiedene Beschichtungen möglich.





PB M 034 Dämmplatte



Beschreibung

Halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr10



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Holzkonstruktionen und Dachböden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
30	A	6.55	60	125	24	18.00	16	288.00
40	A	8.05	60	125	18	13.50	16	216.00
50	A	9.50	60	125	14	10.50	20	210.00
60	A	11.65	60	125	12	9.00	20	180.00
80	A	14.00	60	125	10	7.50	20	150.00
100	A	17.25	60	125	8	6.00	20	120.00
120	A	19.65	60	125	6	4.50	20	90.00
140	A	22.85	60	125	6	4.50	20	90.00
160	A	25.75	60	125	4	3.00	20	60.00
180	A	28.05	60	125	4	3.00	20	60.00
200	A	30.50	60	125	4	3.00	20	60.00
220	B	33.05	60	125	4	3.00	20	60.00
240	B	36.05	60	125	4	3.00	20	60.00
260	C	39.05	60	125	2	1.50	20	30.00

Andere Abmessungen oder Ausführungen sowie verschiedene Beschichtungen möglich.





ISOLENE P 032



Beschreibung

Steife Platten aus Glaswolle.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr40



Anwendungsbereiche

Dämmen von Wärmebrücken, hervorragende Schallabsorption hinter gelochten Verkleidungen usw.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.032	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 60

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
10	B	4.80	60	125	30	22.50	16	360.00
15	B	5.55	60	125	20	15.00	16	240.00
20	B	7.40	60	125	15	11.25	16	180.00
25	B	9.05	60	125	12	9.00	16	144.00
30	B	11.00	60	125	10	7.50	16	120.00
40	B	14.40	60	125	7	5.25	16	84.00

Andere Abmessungen oder Ausführungen sowie verschiedene Beschichtungen möglich. Fragen Sie uns einfach.





ISOPONTE 032

«Thermal bridge breaker»



Beschreibung

Steife und formstabile Platten aus grau-schwarz marmorierter Glaswolle mit schwarzem Glasvlies und hoher Druckfestigkeit.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr45

Befestigung mittels ISOPONTE DS-Dämmstoffschrauben auf der Aussenseite der Ständerhölzer (ab 60 mm).



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärmedämmung zur Eliminierung von Wärmebrücken im Holzrahmenbau. Aussenseitig vollflächig verlegte, homogene Dämmschicht über der Ständerebene. Hinterlüftete Fassaden: Für Laibungen und Storenkästen.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.032	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 80

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
20	B	9.90	60	125	15	11.25	16	180.00
30	B	14.50	60	125	10	7.50	16	120.00
40	B	19.25	60	125	7	5.25	16	76.80
60	B	28.60	60	125	5	3.75	16	48.00
80	B	38.30	60	125	4	3.00	16	38.40
100	C	47.70	60	125	3	2.25	16	28.80
120	C	57.35	60	125	3	2.25	16	28.80

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

Andere Abmessungen auf Anfrage (z.B. 80x250 cm).


Beachten Sie auch unser Sortiment an Dämmstoffbefestigern, insbesondere unsere Dämmstoffschraube ISOPONTE DS.





PB F 030, 60 x 125 cm

Fassadendämmplatte



Beschreibung

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

Sortiment


Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
40	A	12.90	60	125	12	9.00	12	108.00
50	A	15.75	60	125	10	7.50	12	90.00
60	A	18.75	60	125	8	6.00	12	72.00
80	A	24.70	60	125	6	4.50	12	54.00
100	A	30.70	60	125	6	4.50	12	54.00
120	A	36.70	60	125	4	3.00	12	36.00
140	A	42.35	60	125	4	3.00	12	36.00
160	A	47.80	60	125	3	2.25	12	27.00
180	A	53.75	60	125	3	2.25	12	27.00
200	A	59.85	60	125	3	2.25	12	27.00
220	A	65.20	60	125	2	1.50	12	18.00
240	A	72.50	60	125	2	1.50	12	18.00
260	C	79.50	60	125	2	1.50	12	18.00
280	C	85.50	60	125	2	1.50	12	18.00
300	C	91.35	60	125	2	1.50	12	18.00

Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.



PB F 030, 60 x 100 cm

Fassadendämmplatte



Beschreibung

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.030	RF1 (A1)	≈ 38

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
80	B	24.70	60	100	6	3.60	12	43.20
100	B	30.70	60	100	6	3.60	12	43.20
120	B	36.70	60	100	4	2.40	12	28.80
140	B	42.35	60	100	4	2.40	12	28.80
160	B	47.80	60	100	3	1.80	12	21.60
180	B	53.75	60	100	3	1.80	12	21.60
200	B	59.85	60	100	3	1.80	12	21.60
220	B	65.20	60	100	2	1.20	12	14.40
240	B	72.50	60	100	2	1.20	12	14.40
260	C	79.50	60	100	2	1.20	12	14.40
280	C	85.50	60	100	2	1.20	12	14.40
300	C	91.35	60	100	2	1.20	12	14.40

Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.





PB F EXTRA 032, 60 x 125 cm

Fassadendämmplatte



Beschreibung

Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.032	RF1 (A1)	≈ 29

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
60	B	16.70	60	125	10	7.50	16	120.00
80	A	21.30	60	125	10	7.50	12	90.00
100	A	25.55	60	125	8	6.00	12	72.00
120	A	30.50	60	125	5	3.75	16	60.00
140	A	35.05	60	125	4	3.00	16	48.00
160	A	39.45	60	125	3	2.25	16	36.00
180	A	44.30	60	125	3	2.25	16	36.00
200	A	48.90	60	125	3	2.25	16	36.00
220	A	53.60	60	125	2	1.50	20	30.00
240	B	58.85	60	125	2	1.50	20	30.00
260	C	63.85	60	125	2	1.50	20	30.00
280	C	68.90	60	125	2	1.50	16	24.00

Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.



PB F EXTRA 032, 60 x 100 cm

Fassadendämmplatte



Beschreibung

Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.032	RF1 (A1)	≈ 29

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
60	B	16.70	60	100	10	6.00	16	96.00
80	B	21.30	60	100	10	6.00	12	72.00
100	B	25.55	60	100	8	4.80	12	57.60
120	B	30.50	60	100	5	3.00	16	48.00
140	B	35.05	60	100	4	2.40	16	38.40
160	B	39.45	60	100	3	1.80	16	28.80
180	B	44.30	60	100	3	1.80	16	28.80
200	B	48.90	60	100	3	1.80	16	28.80
220	B	53.60	60	100	2	1.20	20	24.00
240	B	58.85	60	100	2	1.20	20	24.00
260	C	63.85	60	100	2	1.20	20	24.00

Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.





PB F/CLADISOL 032, 125 cm

Vielseitige Fassadendämmplatte



Beschreibung

Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden, Zweischalenmauerwerke und Metallkassetten.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.032	RF1 (A1)	≈ 26

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
60	B	15.75	60.5	125	14	10.58	12	127.05
80	B	19.75	60.5	125	10	7.56	12	90.75
100	A	23.90	60.5	125	6	4.53	16	72.60
120	A	28.60	60.5	125	5	3.78	16	60.50
140	A	32.95	60.5	125	4	3.02	16	48.40
160	A	36.80	60.5	125	3	2.26	16	36.30
180	A	41.50	60.5	125	3	2.26	16	36.30
200	A	46.05	60.5	125	3	2.26	16	36.30
220	C	50.75	60.5	125	2	1.51	20	30.25
240	C	55.35	60.5	125	2	1.51	20	30.25
100	B	26.20	50.5	125	6	3.78	16	60.60
120	B	31.20	50.5	125	5	3.15	16	50.50
140	B	36.05	50.5	125	4	2.52	16	40.40
160	B	39.95	50.5	125	3	1.89	16	30.30
180	C	44.30	50.5	125	3	1.89	16	30.30

Andere Breiten auf Anfrage.



PB F/CLADISOL 032, 100 cm

Vielseitige Fassadendämmplatte



Beschreibung

Halbsteife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden, Zweischalenmauerwerke und Metallkassetten.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.032	RF1 (A1)	≈ 26

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
60	B	15.75	60.5	100	14	8.47	12	101.64
80	B	19.75	60.5	100	10	6.05	12	72.60
100	B	23.90	60.5	100	6	3.63	16	58.08
120	B	28.60	60.5	100	5	3.02	16	48.40
140	B	32.95	60.5	100	4	2.42	16	38.72
160	B	36.80	60.5	100	3	1.81	16	29.04
180	B	41.50	60.5	100	3	1.81	16	29.04
200	B	46.05	60.5	100	3	1.81	16	29.04
220	C	50.75	60.5	100	2	1.21	20	24.20
240	C	55.35	60.5	100	2	1.21	20	24.20

Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.





ISORESIST 1000 031 F

Fassadendämmplatte 1000°C



Beschreibung

Halbsteife Fassadenplatte aus Glaswolle mit Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102, Teil 17. Mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden mit erhöhten Brandschutzanforderungen.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.031	RF1 (A1)	≈ 40

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
40	B	14.15	60	125	10	7.50	12	90.00
60	B	20.50	60	125	6	4.50	12	54.00
80	B	26.90	60	125	5	3.75	12	45.00
100	B	33.25	60	125	4	3.00	12	36.00
120	B	39.85	60	125	3	2.25	12	27.00
140	B	45.85	60	125	2	1.50	16	24.00
160	C	51.80	60	125	2	1.50	12	18.00
180	C	58.20	60	125	2	1.50	12	18.00
200	C	64.85	60	125	2	1.50	12	18.00

Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.



ISOCOMPACT

Verputzte Aussenwärmedämmung



Beschreibung

Platten aus gekreppter Glaswolle mit hoher Druckfestigkeit.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T5-CS(10)20-TR7.5-WS-MU1-AFr25



Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung für die verputzte Aussenwärmedämmung.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.034	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 60

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
20	-	60	100	15	9.00	16	144.00
30	-	60	100	10	6.00	16	96.00
40	-	60	100	8	4.80	16	76.80
60	-	60	100	5	3.00	16	48.00
80	-	60	100	4	2.40	16	38.40
100	-	60	100	3	1.80	16	28.80
120	-	60	100	3	1.80	16	28.80
140	-	60	100	2	1.20	20	24.00
160	-	60	100	2	1.20	16	19.20
180	-	60	100	2	1.20	16	19.20
200	-	60	100	2	1.20	12	14.40
220	-	60	100	2	1.20	12	14.40
240	-	60	100	2	1.20	12	14.40
260	-	60	100	2	1.20	12	14.40

Vertrieb dieses Produkts ausschliesslich durch die Systemhalter.





ISOVOX R CONFORT

Gerollte Trennwandplatte



Beschreibung

Rollen aus Glaswolle, mit einem seidenweichen, robusten Vlies beschichtet.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5



Anwendungsbereiche

Schalldämmung von Trockenbauwänden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.039	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 14

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	α	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
45	A	7.10	63	1250	2	15.75	20	315.00





ISOVOX

Trennwandplatte



Beschreibung

Halbsteife Platten aus Glaswolle.
Bezeichnungsschlüssel
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10



Anwendungsbereiche

Schalldämmung in Trennwänden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.034	RF1 (A1)	≈ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌚	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
45	A	7.65	63	135	18	15.31	16	244.95
60	A	10.40	63	135	16	13.61	16	217.73
80	B	12.25	63	135	12	10.21	16	163.30

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte





ISORESIST PIANO PLUS

Gerollte Trennwandplatte



Beschreibung

Rollen aus Glaswolle mit Schmelzpunkt > 1000°C nach DIN 4102, Teil 17.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5



Anwendungsbereiche

Schalldämmung von Trockenbauwänden mit Brandschutzanforderung.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.036	RF1 (A1)	≈ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	α	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²	EP	m ²
40	A	8.75	63.5	1150	2	14.61	18	262.89
60	A	10.90	63.5	800	2	10.16	18	182.88
80	B	13.80	63.5	600	2	7.62	18	137.16

Hinweis

Die geprüften und zertifizierten Konstruktionen mit Feuerwiderstand können unter www.vkg.ch eingesehen werden.



ISOVER PIANO PLUS P

Trennwandplatte

Beschreibung

Platten aus Glaswolle mit Schmelzpunkt > 1000°C nach DIN 4102, Teil 17.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5



Anwendungsbereiche

Schalldämmung von Trockenbauwänden mit Brandschutzanforderung.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.036	RF1 (A1)	≈ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm		Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
40	A	9.15	63.5	101	12	7.69	28	215.49
60	A	11.55	63.5	101	8	5.13	28	143.66
80	B	14.10	63.5	101	6	3.84	28	107.74

Hinweis

Die geprüften und zertifizierten Konstruktionen mit Feuerwiderstand können unter www.vkg.ch eingesehen werden.





PB A 031

Schallabsorbierende Akustikplatte

**Beschreibung**

Steife Platten aus Glaswolle mit auflaminierendem, schwarzem Glasvlies.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr37

**Anwendungsbereiche**

Schallabsorption für Hallendecken und -wände, Schiessstände, Heizräume, Werkstätten usw.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.031	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 50

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
30	B	11.45	60	125	20	15.00	8	120.00
40	B	14.50	60	125	14	10.50	8	84.00
50	B	18.15	60	125	12	9.00	8	72.00
60	B	21.75	60	125	10	7.50	8	60.00
80	B	28.75	60	125	7	5.25	8	42.00
100	B	35.50	60	125	6	4.50	8	36.00

Andere Abmessungen oder Ausführungen sowie verschiedene Beschichtungen möglich. Fragen Sie uns einfach.

Für Auskünfte und Bestellung:

Süssmann AG, Bauabdichtungen, Schallisolationen
 Moosackerstr. 78, 8105 Regensdorf
 Tel. 044 377 60 50, info@suessmann.ch,
 www.suessmann.ch



THERMO-PLUS

Deckenplatte



Beschreibung

Deckenplatten aus Glaswolle mit einem auf der Sichtseite weissen, robusten Glasgewebe kaschiert und über die Kanten gezogen. Farb- und Formatänderungen auf Anfrage möglich.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr37

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung von Decken (z.B. Keller- und Garagendecken) im sichtbaren Bereich.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.031	RF1 (5.3)	≈ 50

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	Platten	m ²
20	26.20	60	150	20	18.00	200	180.00
30	25.60	60	150	14	12.60	134	120.60
40	27.70	60	150	10	9.00	100	90.00
50	31.10	60	150	8	7.20	80	72.00
60	35.60	60	150	7	6.30	68	61.20
80	41.50	60	150	5	4.50	50	45.00
100	49.20	60	150	4	3.60	40	36.00
120	58.80	60	150	3	2.70	34	30.60
140	67.90	60	150	3	2.70	28	25.20
160	76.80	60	150	-	-	24	21.60
180	89.90	60	150	-	-	22	19.80
200	99.90	60	150	-	-	20	18.00





Produktions-Services

Für Sie gemacht.

Beschichtungen

Je nach Anwendung können die ISOVER-Glaswolleprodukte als Spezialanfertigung mit einer Dampfbremse oder einer Oberflächenveredelung beschichtet werden. Gerne erstellen wir Ihnen ein massgeschneidertes Angebot. Bitte fragen Sie uns an.

Sortiment und Preise (exkl. MwSt.)	s ¹⁾ [m]	Mehrpreis CHF/m ²
Dampfbremse KRAFT-Alu	23.8	4.00
Dampfbremse Alu mit Gitterarmierung	57.6	4.80
Beschichtung mit gelbem Glasvlies	-	3.00
Beschichtung mit schwarzem Glasvlies	-	4.40
Beschichtung mit weissem Glasvlies	-	7.30
Beschichtung mit schwarzem fungizidem Glasgewebe	-	7.30 ²⁾

1) Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke 2) Mindestmenge 500 m²

Zuschnitt auf Mass

Dienstleistungen und Preise (exkl. MwSt.)	Mehrpreis CHF
PR-Produkte	im Preis enthalten
Standard-Produkte	auf Anfrage ³⁾

3) Lieferzeiten auf Anfrage

Sonderbearbeitungen

Dienstleistungen und Preise (exkl. MwSt.)	Mehrpreis CHF/m ²
PB F 030: 2 Einschnitte in der Plattenfläche zur Aufnahme der Unterkonstruktion (Alu-Winkel)	4.70 ⁴⁾
PB F/CLADISOL 032-Platten: Längsseitiger Einschnitt zur Aufnahme des Kassettengurtes ⁵⁾	1.80 ⁴⁾

4) Lieferzeiten auf Anfrage 5) Vorsatzdämmungsmass 40 oder 80 mm bei der Bestellung angeben

Beladung der PR Paletten

Unsere Produkte werden ab einer Bestellung von mindestens 10 Rollen pro Produkt palettiert (nicht regendicht). Die Restmengen unter 10 Einheiten pro Produkt werden lose geliefert.

	UNIROLL 034 PR, 15-260 mm ISOCONFORT 032 PR, 60-100 mm SWISSROLL 030 PR, 30-80 mm	ISORESIST 1000 035 PR ISOCONFORT 032 PR, 120-260 mm SWISSROLL 030 PR, 100-180 mm
Breite in mm	Anzahl Rollen pro Palette	Anzahl Rollen pro Palette
29	72	40
30-33	63	35
34-39	54	30
40-47	45	25
48-60	36	20
61-80	27	15
81-119	18	10

Palettierungsservice

Die Paletten werden nach Ihren Wünschen zusammengestellt.

Dienstleistungen und Preise (exkl. MwSt.)	Preise in CHF
Palettierung nach Wunsch	80.-/Palette



Logistik-Services

Zu Ihnen gebracht.

Lieferzeiten unserer Produkte

Starten Sie Ihre Lieferung richtig, damit Sie mit Erfolg zum Ziel kommen!
Bitte teilen Sie uns folgende Informationen mit:

- Lieferadresse.
- Name und Telefonnummer der Kontaktperson für die Lieferung.
- Liefer- und Abladeeinschränkungen.

🕒 - Lieferzeiten für unsere Produkte ¹⁾	
Produkte der Klasse A	Ab Lager verfügbar
Produkte der Klasse B	Lieferzeiten je nach Verfügbarkeit: • Standard: Zwischen 2 und 10 Werktagen • PR (zugeschnitten): Bis zu 5 Werktage
Produkte der Klasse C	Bestellung von Mindestmengen erforderlich: Bitte kontaktieren Sie uns.

1) Jede Änderung der Bestellung nach 10 Uhr kann zu einer neuen Lieferfrist führen.

Direktlieferung unserer Produkte

- Transportleistungen nach Volumen und zeitlicher Flexibilität.
- Lieferung direkt auf die Baustelle oder in Ihre Werkstatt.
- Entladung innerhalb einer Stunde nach Ankunft des LKW.

Dienstleistungen und Preise (exkl. MwSt.)	Preise in CHF		
	Anzahl Paletten		
	14 und mehr	4 bis 14	weniger als 4 ²⁾
Flexibilität «Tag T» oder «T+1»	kostenlos	kostenlos	160.-
Ganzer Tag	kostenlos	160.-	160.- innerhalb 2 Tagen
Halber Tag	kostenlos	160.-	250.- innerhalb 2 Tagen
Zeitfenster ³⁾	160.-	160.- innerhalb 2 Tagen	Auf Anfrage
Fixe Zeit ⁴⁾	160.-	250.- innerhalb 2 Tagen	Auf Anfrage
LKW Solo • maximal 10 Paletten	-	250.- innerhalb 2 Tagen	
Lieferung im Berggebiet	280.-		
Telefon- und SMS auf die Baustelle	kostenlos		
Versand von einzelnen Kartons • nur Zubehör • keine Folien	35.-		
Versand von einzelnen Folien • maximal 5 Rollen	160.- kostenlos ab 1500.- netto		
Rückgabe von Paletten und Recyclingsäcken • ab 25 Stück • Frist von ca. 1 Woche	auf Anfrage		
Kranlieferung	auf Anfrage		

2) Bei Bestellung von weniger als 1 Palette: Kontaktieren Sie uns bitte bezüglich Frist und Preisen

3) Zeitfenster: 2 h

4) Fixe Zeit: Toleranz +/- 30 min



LURO 814

Trittschall- und Wärmedämmplatte



Beschreibung

Platten aus gekreppter Glaswolle mit hoher Druckfestigkeit.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T6-CS(10)30-WS-MU1-SD9-CP2-AFr45

(CS(10)30 nur 60 und 80 mm)

(CP2 nur von 20 bis 40 mm)



Anwendungsbereiche

Wärme- und Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden, mit oder ohne Bodenheizung.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.033 : 20/30 mm 0.035 : ≥ 40 mm	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 80

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	Σ	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
20	A	10.30	60	125	15	11.25	16	180.00
30	A	15.30	60	125	10	7.50	16	120.00
40	B	20.30	60	125	7	5.25	16	84.00
50	B	24.90	60	125	6	4.50	16	72.00
60	B	29.80	60	125	5	3.75	16	60.00
80	B	39.45	60	125	4	3.00	12	36.00

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

Für Auskünfte und Bestellung:

swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen
Tel. 056 678 98 98, info@swisspor.ch,
www.swisspor.ch



PS 81

Trittschall- und Wärmedämmplatte



Beschreibung

Steife Glaswolleplatten.
Bezeichnungsschlüssel
MW-EN 13162-T6-WS-MU1-
SD16/12/9/7/6-CP3-AFr45



Anwendungsbereiche

Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.032	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 80

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
12	5.65	60	125	27	20.25	16	324.00
15	6.70	60	125	20	15.00	16	240.00
20	8.65	60	125	15	11.25	16	180.00
25	10.80	60	125	12	9.00	16	144.00
30	12.50	60	125	10	7.50	16	120.00



Für Auskünfte und Bestellung:

swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen
Tel. 056 678 98 98, info@swisspor.ch,
www.swisspor.ch



ISOCALOR

Trittschall- und Wärmedämmplatte



Beschreibung

Steife Platten aus gekreppter Glaswolle mit Spezialbeschichtung aus armierter Alu-Folie für die Befestigung der Heizungsrohre.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T7/7/6-WS-MU1-SD12/9/6-CP2-AFr45



Anwendungsbereiche

Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden mit Bodenheizung.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Platte	0.035	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 80

Sortiment


Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
22	13.30	60	125	14	10.50	16	168.00
32	18.25	60	125	9	6.75	16	108.00
43	21.60	60	125	7	5.25	16	84.00

Für Auskünfte und Bestellung:

swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen
Tel. 056 678 98 98, info@swisspor.ch,
www.swisspor.ch



STELLSTREIFEN



Beschreibung

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle, einseitig mit Glasvlies beschichtet. Auch mit Beschichtung und Überlappung aus PE mit Selbstklebeband erhältlich.

Bezeichnungsschlüssel
MW-EN 13162-T3



Anwendungsbereiche

Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden.

Technische Daten

Format	Brandverhalten
Rolle	RF1 (A2-s1,d0)

Sortiment

Bezeichnung	Breiten cm	Preise CHF/m	Dicken mm	Längen cm	Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
					Stück	m	EP	m
Glasvlies	12	1.30	≈ 10	2500	10	250	6	1500
Glasvlies	15	1.60	≈ 10	2500	8	200	6	1200
Glasvlies	18	1.70	≈ 10	2500	6	150	6	900
PE-Folie	15	2.65	≈ 10	2500	8	200	-	-

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

EP: in Plastiksäcken verpackt.





CLIMATEL 2 S

Akustikdämmung



Beschreibung

Gerollter Glaswollefilz, einseitig mit gitterarmiertem, verstärktem schwarzem Vlies.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr15



Anwendungsbereiche

Schallabsorption und Wärmedämmung im Innern von Luftkanälen und Ventilationsapparaten.

Schallabsorptionsauskleidung von Ölbrennerhauben.

Technische Daten

Format	λ	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	0.035	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 25

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²
12	B	9.40	120	2000	1	24.00
25	B	11.25	120	1200	1	14.40



SP

Akustikstreifen



Beschreibung

Gerollte Streifen aus Glaswolle mit beidseitig auflaminiertem, schwarzem Glasvlies.

SP 45 und SP 59 aus grau-schwarz marmorierter Glaswolle, Rohdichte 38 kg/m³, trapezförmig geschnitten.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5



Anwendungsbereiche

Zum Einlegen in die perforierten Sicken von Montana Dachprofilen Swiss Panel. Im Bild links: SP 45 und SP 59, rechts: alle anderen Dimensionen.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten	Rohdichte
Rollen	0.039	RF1 (A2-s1,d0)	≈ 16

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Bezeichnung	Preise CHF/m	Dicken mm	Breiten cm	Längen cm	Stück	m	EP	m
SP 45 SP 59	3.80	40	7.5/3.5	100	120	120.0	6	720.0
SP 80	1.50	80	6	650	20	130.0	9	1170.0
SP 111	1.90	80	8	650	15	97.5	9	877.5
SP 106 SP 110 SP 160	2.40	100	9	580	13	75.4	9	678.6
SP 100 SP 105 SP 135 SP 153	2.50	120	8	500	15	75.0	9	675.0
SP 200	4.10	120	12	500	10	50.0	9	450.0

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

Lieferzeiten auf Anfrage





FILZ T



Beschreibung

Druckfeste, gekreppte Glaswolleplatten mit glasgitterarmerter Alu-Beschichtung.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN-13162-T2



Anwendungsbereiche

Wärmedämmung von Behältern, runden und rechteckigen Luftkanälen, sowie Leitungen mit grossem Durchmesser.

Technische Daten

Format	λ	Brandverhalten	Rohdichte
Rolle	10°C = 0.036 50°C = 0.045 100°C = 0.057 150°C = 0.072 200°C = 0.089	RF1 (6q.3)	≈ 22-42

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²
25	B	9.40	120	1000	1	12.00
30	C	10.80	120	800	1	9.60
40	C	12.65	120	600	1	7.20
50	C	15.25	120	500	1	6.00
60	C	17.25	120	400	1	4.80
80	B	21.85	120	400	1	4.80
100	C	27.20	120	400	1	4.80



ZÖPFE

Eco-Fensteranschlusssdämmung

Beschreibung

Glaswolle mit gekreuztem Drahtgeflecht umwickelt und verdichtet.



Anwendungsbereiche

Wärmedämmung von Rohrleitungen, Rohrbogen, unregelmässig geformten Apparaten.
Stopfisolierung zwischen Tür- und Fensterrahmen und Mauerwerk.
Hinterfüllung von Dilatationsfugen.
Ideal geeignet bei Minergie-Eco-Bauten, wo PU-Schäume verboten sind.

Technische Daten

Format	λ	Brandverhalten
Sack	10°C = 0.032	RF1 (A1)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)	
Durchmesser mm	\varnothing	Preise CHF/m	Längen cm	Stück	m
30	B	2.40	5000	2	100.00
50	B	3.70	4000	2	80.00

In Plastiksäcken verpackt.



WOLLE TRIV



Beschreibung

Lose Glaswolleflocken.
 Stopfdichte 40 kg/m³.
 Verpackung: Plastiksäcke, Inhalt ca.
 0.25 m³.



Anwendungsbereiche

Wärmedämmung für schlecht zugängliche Dachräume,
 Installationsschächte usw.
 Kann mit geeigneten Einblasmaschinen verarbeitet werden.

Technische Daten

Format	λ_D	Brandverhalten
Sack	0.039	RF1 (A1)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)	Einwegpalette (PA)	
Ø	Preise CHF/kg	kg	EP	kg
B	3.40	15.00	9	135



X-IE 9

Dämmstoffbefestiger zum Schiessen!

A



Beschreibung

Stabiler wärmebrückenfreier Dämmstoffbefestiger für Standardanwendungen.

Anwendungsbereiche

Befestigung von Dämmung an Fassaden oder Decken, auf Beton oder Kalkvollstein.

Extrem schnelles Dämmstoffbefestigungssystem – bis zu fünfmal schneller als andere Methoden!

Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm.

Zur Verwendung mit HILTI Bolzensetzgeräte.

Technische Daten

**Durchmesser
Teller**

90

Sortiment

Preise exkl. MwSt.			Liefereinheit (LE)		
Artikelbezeichnung	Ø	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Stück	Preis CHF/LE
X-IE 9 80	A	80	0.91	100	90.65
X-IE 9 100	A	100	0.97	100	96.80
X-IE 9 120	A	120	1.03	100	103.00
X-IE 9 140	A	140	1.08	50	54.10
X-IE 9 160	A	160	1.15	50	57.70
X-IE 9 180	A	180	1.20	50	60.25
X-IE 9 200	A	200	1.26	50	62.85
10 Schüsse Kartuschen (gelb für DX5) = 100 Schüsse pro Liefereinheit	A	-	1.54	10	15.45
10 Schüsse Kartuschen (grau für DX6) = 100 Schüsse pro Liefereinheit	A	-	1.54	10	15.45

In Lochstein nicht verwendbar!



HIF

Dämmstoffbefestiger

**Beschreibung**

Stabiler wärmebrückenfreier
Dämmstoffbefestiger für
Standardanwendungen.

Anwendungsbereiche

Zur Dämmstoffbefestigung bei hinterlüfteten Fassaden.

Technische Daten

Durchmesser Teller	Durchmesser Bohrung	Bohrlochtiefe	Tiefe der Verankerung
90	8	≥ 30	≥ 20

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Liefereinheit (LE)	
Artikelbezeichnung	Ø	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Längen mm	Stück	Preis CHF/LE
HIF 60	A	≤ 60	0.200	85	250	49.95
HIF 80	A	≤ 80	0.228	105	250	57.15
HIF 100	A	≤ 100	0.238	125	200	47.60
HIF 120	A	≤ 120	0.260	145	200	52.10
HIF 140	A	≤ 140	0.279	165	150	41.85
HIF 160	A	≤ 160	0.317	185	150	47.60
HIF 180	A	≤ 180	0.362	205	100	36.25
HIF 200	A	≤ 200	0.430	225	100	42.95
HIF 220	A	≤ 220	0.491	245	100	49.05
HIF 240	A	≤ 240	0.579	265	100	57.90

In Lochstein: nicht schlagboren!



DH

Dämmhalter zweiteilig

**Beschreibung**

Zweiteiliger Dämmhalter für grosse Dämmstärken bis 300 mm. Auch für zweilagige Dämmung geeignet. Geringes Packvolumen.

DH 260-280-300 auch einteilig erhältlich.

Anwendungsbereiche

Zur Befestigung von ISOVER Mineralwolldämmung in hinterlüfteten Fassaden. Fassade dämmen, Loch bohren, Schaft einschlagen, Teller aufstecken, fertig! Bei zweilagiger Dämmung einen Teller für erste Lage und einen zweiten Teller für zweite Dämmlage aufstecken.

Technische Daten

Durchmesser Teller	Durchmesser Bohrung	Bohrlochtiefe	Tiefe der Verankerung
90	8	≥ 40	≥ 30

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Liefereinheit (LE)	
Artikelbezeichnung	Ø	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Längen mm	Stück	Preis CHF/LE
Schaft DH 180	A	≤ 180	0.40	225	300	120.50
Schaft DH 200	A	≤ 200	0.45	245	300	135.95
Schaft DH 220	A	≤ 220	0.49	265	300	148.30
Schaft DH 240	A	≤ 240	0.61	285	300	185.40
Schaft DH 260	A	≤ 260	0.78	305	300	234.85
Schaft DH 280	A	≤ 280	0.90	325	300	271.90
Schaft DH 300	A	≤ 300	1.13	345	300	339.90
Teller DH	A	-	0.10	-	300	30.90
DH 260 einteilig	A	≤ 260	0.70	290	200	140.10
DH 280 einteilig	A	≤ 280	0.78	310	150	117.40
DH 300 einteilig	A	≤ 300	0.86	330	150	129.80

Immer Teller und Schaft separat bestellen. Für zweilagige Dämmung doppelt so viele Teller wie Schäfte bestellen.

In Lochstein: nicht schlagboren!



Drall-Fix FU

Befestigung der zweiten Dämmlage



Beschreibung

Das schnelle Befestigungssystem für Zusatzdämmungen. Schnell und einfach einzudrehen mit Akkuschrauber und speziellem Montagegerät oder sogar von Hand.

Anwendungsbereiche

Zur Verbindung der zweiten Dämmlage. Die erste Lage muss zusätzlich im Mauerwerk verankert werden. Empfehlung: 4-8 Befestiger/m².

Technische Daten

Durchmesser	Tiefe der Verankerung
30	≥ 60

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Liefereinheit (LE)	
Artikelbezeichnung	Ø	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Längen mm	Stück	Preis CHF/LE
FU 100	A	≤ 40	0.345	100	500	172.55
FU 120	A	≤ 60	0.358	120	250	89.60
FU 140	A	≤ 80	0.404	140	250	101.20
FU 160	A	≤ 100	0.538	160	500	269.35
FU 180	A	≤ 120	0.671	180	500	335.80
FU 200	A	≤ 140	0.804	200	250	201.10
FU 220	A	≤ 160	0.942	220	250	235.60
FU 240	A	≤ 180	1.069	240	250	267.30
FU 300	A	≤ 240	1.473	300	250	368.25
Montagewerkzeug Drall-Fix FU	A	-	45.65	-	1	45.65



STR H

Für Holzuntergrund

A

Beschreibung

Befestigungsschraube STR H mit integriertem Teller für bündige und versenkte Montage.



Teller SBH-T allein, zur Befestigung mit beliebigen Holzschrauben.

Anwendungsbereiche

Zur Dämmstoffbefestigung auf Holzuntergründen.

Technische Daten

Durchmesser	Durchmesser Teller	Tiefe der Verankerung
6.0	60	≥ 30

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Liefereinheit (LE)	
Artikelbezeichnung	Ø	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Längen mm	Stück	Preis CHF/LE
STR H 80	A	≤ 40	0.69	80	100	69.00
STR H 100	A	≤ 60	0.76	100	100	76.20
STR H 120	A	≤ 80	0.85	120	100	85.50
STR H 140	A	≤ 100	0.97	140	100	96.80
STR H 160	A	≤ 120	1.12	160	100	112.25
STR H 180	A	≤ 140	1.25	180	100	124.65
STR H 200	A	≤ 160	1.36	200	100	135.95
STR H 220	A	≤ 180	1.54	220	100	154.50
STR H 240	A	≤ 200	1.75	240	100	175.10
STR H 260	A	≤ 220	1.96	260	100	195.70
STR H 280	A	≤ 240	2.18	280	100	218.35
STR H 300	A	≤ 260	2.40	300	100	240.00
Teller SBH-T	A	-	0.46	-	100	46.35



ISOPONTE DS

Dämmstoffschraube



Beschreibung

ISOVER-Dämmstoffschraube zur wärmebrückenfreien Befestigung von ISOPONTE 032.

Anwendungsbereiche

Wärmebrückenfreie Befestigung von ISOPONTE 032 auf dem Ständerwerk von Holzaussenwänden. Verarbeitung mittels Aussensechskant-Schraubeinsatz.

Technische Daten

Durchmesser	Durchmesser Teller	Tiefe der Verankerung
4.5	50	≥ 35

Sortiment


Preise exkl. MwSt.					Liefereinheit (LE)	
Artikelbezeichnung	Ø	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Längen mm	Stück	Preis CHF/LE
ISOPONTE DS 60	A	60	0.74	95	250	185.40
ISOPONTE DS 80	A	80	0.79	115	250	198.30
ISOPONTE DS 100	A	100	0.84	135	250	211.15
ISOPONTE DS 120	A	120	0.90	155	250	226.60
Schraubeinsatz ISOPONTE DS	A	-	12.45	-	1	12.45



Vario® Facade UV

Diffusionsoffene Fassadenbahn

A



Beschreibung

Hoch diffusionsoffene Fassadenbahn aus reissfestem PES-Vlies mit schwarzer PU-Beschichtung und integriertem Selbstklebestreifen. Schützt die Dämmung zuverlässig vor Witterungseinflüssen und führt Schlagregen sicher ab. Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C.

Anwendungsbereiche

Für Fassadenkonstruktionen mit einem Fugenanteil von max. 40% und einer lichten Fugenbreite von max. 50 mm.

Technische Daten

Format	Dicke	Sd-Wert	Brandverhalten
Rolle	0.50	0.13	RF3 (cr)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpaletten (PA)	
Breiten cm	⌘	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	6.80	50	1	75	24	1800
300	A	6.80	30	1	90	30	2700



Vario® KM Duplex

Die sichere Lösung!



Beschreibung

Feuchteadaptive Dampfbremse (Polyamid). Abgestimmt auf die Komponenten des Vario®-Komplettsystems.

Anwendungsbereiche

Holzbauten, Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Vario® KM Duplex muss vor UV-Strahlen geschützt sein.

Technische Daten

Format	Dicke	Sd-Wert	Brandverhalten
Rolle	0.20	0.3 - 5	RF3 (cr)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Breiten cm	⌀	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	3.95	40	1	60	42	2520



Vario® Xtra

Noch sicherer!

A



Beschreibung

Weiterentwicklung der feuchteadaptiven Dampfbremse Vario® KM Duplex. Mit noch grösserer Feuchtevariabilität - mehr Sicherheit für den Verarbeiter und die Konstruktion.

Anwendungsbereiche

Holzbauten, komplexe Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau.

Vario® Xtra muss vor UV-Strahlen geschützt sein.

Technische Daten

Format	Dicke	Sd-Wert	Brandverhalten
Rolle	0.30	0.3 - 20	RF3 (cr)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Breiten cm	⌘	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	4.50	40	1	60	42	2520
320	A	4.50	50	1	160	30	4800

Jetzt auch erhältlich in XL-Breite 3.20 m für den Elementbau!



Vario® KM Triplex

Verstärkt für Einblasung



Beschreibung

Feuchteadaptive Dampfbremse (Polyamid). Abgestimmt auf die Komponenten des Vario®-Komplettsystems.

Mit speziell entwickeltem Verstärkungsnetz zur Einblasung.

Anwendungsbereiche

Holzbauten, Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten.

Vario® KM Triplex muss vor UV-Strahlen geschützt sein.

Technische Daten

Format	Dicke	Sd-Wert	Brandverhalten
Rolle	0.30	0.3 - 5	RF3 (cr)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Breiten cm	⌀	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	4.20	40	1	60	35	2100

Zum Verschliessen der Einblasungslöcher verwenden Sie Vario® Patch!



Vario® KM Supraplex-SKS

Verlegung von aussen

A



Beschreibung

Die Klimamembran Vario® KM Supraplex-SKS besitzt eine strukturierte Oberfläche für eine hohe Rutschfestigkeit, einen variablen Diffusionswiderstand S_d von 0.3-4.0 m und integriertem Selbstklebestreifen. Sie ist 3 Monate frei bewitterbar.

Anwendungsbereiche

Die Klimamembran Vario® KM Supraplex-SKS eignet sich aufgrund ihrer robusten Ausführung perfekt als Dampfbremse und Luftdichtheitschicht bei der Aufsparrendämmung sowie bei der flächigen Verlegung über den Sparren bei der Dachsanierung von aussen.

Technische Daten

Format	Dicke	S_d -Wert	Brandverhalten
Rolle	0.60	0.3 - 4	RF3 (cr)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Breiten cm		Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	4.05	40	1	60	20	1200



Flammex N

Das Original!



Beschreibung

Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht für den Hochbau.

Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem, schwer entflammarem Polyäthylen. Flammex N muss vor UV-Strahlen geschützt sein.

Technische Daten

Format	Dicke	Sd-Wert	Brandverhalten
Rolle	0.20	100	RF3 (cr)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Breiten cm	⚠	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
200	A	1.70	50	1	100	32	3200
300	A	1.70	33	1	99	32	3168



Flammex SR

Rutschfest für Aufsparrendämmung



Beschreibung

Spezielle Dampfbremse für Steildächer mit Aufdachdämmung. Ideal mit ISOTHERM 034 kombinierbar.

Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem Polyäthylen mit rauer, rutschhemmender Oberfläche. Flammex SR muss vor UV-Strahlen geschützt sein.

Technische Daten

Format	Dicke	Sd-Wert	Brandverhalten
Rolle	0.25	135	RF3 (cr)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Breiten cm	⚠	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
200	A	2.70	50	1	100	25	2500



Integra ZUB

Diffusionsoffene Unterdachbahn

A



Beschreibung

Diffusionsoffene, regen- und winddichte Unterdachbahn für normale und erhöhte Beanspruchung nach SIA 232/1. Mit grauer, UV-beständiger Aussenseite.

Mit integriertem Selbstklebestreifen!
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100°C.

Anwendungsbereiche

Für Steildächer mit Zwischen- und Aufsparrendämmung.

Technische Daten

Format	Dicke	Sd-Wert	Brandverhalten
Rolle	0.45	0.03	RF3 (cr)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Breiten cm	⌚	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	4.35	50	1	75	24	1800




Vario® RoofTight

Diffusionsoffene Unterdachbahn

Beschreibung

Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232/1:2011. Mindestdachneigung 5°. Verschweisbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft. Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C.



Technische Daten

Format	Dicke	Sd-Wert	Brandverhalten
Rolle	0.50	0.18	RF3 (cr)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpaletten (PA)	
Breiten cm	⌚	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	10.50	50	1	75	20	1500
300	A	10.50	25	1	75	20	1500




Vario® RoofTight AB

Anschlussband

Beschreibung

Für Anschlüsse der Unterdachbahn Vario® RoofTight. Verschweisbar mit Quellschweissmittel Vario® RoofTight Weld oder Heissluft.



Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m	⌚	Preis CHF/LE
30	3.38	1	25	5	125	A	422.50



Vario® Patch

Für Einblasung

A



Beschreibung

Vario® Patch ist ein sehr flexibler, einseitiger Kleber mit starker Klebekraft. Die Patch sind vorgeschritten und mit einer zweiteiligen Schutzfolie versehen.

Anwendungsbereiche

Speziell zum Verschliessen und Abdichten von durch Einblasen entstandener Öffnungen in der Dampfbremse. Ideal für alle Reparaturen.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)			Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/Stück	Rolle	Längen m	Stück	EP	Stück		Preis CHF/LE
25	1.45	1	25	104	2	208	A	301.60



Vario® KB 1

Klebeband für Überlappungen

A



Beschreibung

Das hoch griffige Klebeband Vario® KB 1 besitzt eine extrem starke Klebekraft, einen Spezialträger mit PE-Beschichtung und einen wasserbeständigen Klebstoff.

Anwendungsbereiche

Speziell entwickelt zur luftdichten Verklebung der Vario® Klimamembranen. Dank des Spezialklebstoffes bestens geeignet zur Stossverklebung aller handelsüblichen Dampfbremssfolien aus PE, PA und Alufolien sowie Kraft-Papieren und harten Holzwerkstoffen.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)			Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE	
6	0.87	1	40	5	200	A	174.00	



Vario® MultiTape +

Das Multitalent!



Beschreibung

Vario® MultiTape+ ist ein einseitig klebendes, hoch griffiges und dehnbares Klebeband mit starker Klebekraft.

Anwendungsbereiche

Für dauerhaft luftdichte Anschlüsse an Dachflächenfenster, Rohre, Durchdringungen sowie für die Verklebung der Folienüberlappungen im Innen- und Aussenbereich. Die Verwendung mehrerer Klebebandtypen ist somit nicht mehr nötig. Vario® MultiTape+, das Multitalent von ISOVER!

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
6	1.19	1	25	10	250	A	297.50
12	2.29	1	25	2	50	A	114.50



Vario® ProTape Plus

Schnell zu verarbeiten – dichte Anschlüsse



Beschreibung

Vario® ProTape Plus ist ein selbstklebender Rollendichtstoff der sich doppelt so schnell verarbeiten lässt als seine Konkurrenten aus Kartusche. Frostunempfindlich bei der Lagerung und selbst bei niedrigen Temperaturen unter 5°C gut zu verarbeiten.

Anwendungsbereiche

Luft- und winddichte Anschlüsse von Dampfbremsen an Bauteile, auch im Winter bei niedrigen Temperaturen.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
2.5	3.40	1	10	5	50	A	170.00



Vario® DoubleTwin

Doppelseitiges Klebeband

A



Beschreibung

Vario® DoubleTwin ist ein beidseitig klebendes Polyacrylatklebeband. Durch seine grosszügige Haftfläche ist es ideal geeignet zur Verklebung der Vario® Klimamembranen, selbst auf faserigen und rauen Oberflächen.

Anwendungsbereiche

Dient zur Befestigung von Dampfbremsen auf Metall- und Holzstrukturen.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
1.9	0.92	1	50	15	750	A	690.00



Vario® MultiTape SL +

Das Klebeband für Ecken und Anschlüsse

A



Beschreibung

Vario® MultiTape SL + ist ein einseitig klebendes, hoch griffiges und dehnbares Klebeband mit starker Klebekraft und geteiltem Abdeckstreifen. Diese extrem wasserbeständige Klebstoff gewährleistet zusätzliche Sicherheit und ermöglicht die Verklebung der luft-/ winddichten Ebene im Aussenbereich.

Anwendungsbereiche

Für die luftdichte Verklebung auch in verwinkelten Bereichen wie Ecken, Anschlüssen oder auch bei Durchdringungen (Sparren, Zangen, etc.) der Dampfbremse. Auch gut geeignet zur luftdichten Verklebung von Holzwerkstoffplatten wie z.B. OSB-Platten.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
6	1.40	1	25	10	250	A	350.00



Vario® Bond 75, 100, 150

Der perfekte Anschluss!



Beschreibung

Vario® Bond ist ein selbstklebendes Dichtungsband zum Überputzen. Das Klebeband ist zur präzisen Montage zwei- oder dreifach unterteilt. Vario® Bond kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich eingesetzt werden.

Vario® Bond 75 (18/57)

Vario® Bond 100 (18/82)

Vario® Bond 150 (14/100/36)

Anwendungsbereiche

Vario® Bond eignet sich auf sauberen Untergründen wie Modulbackstein, Holz, PVC, Beton und Metall. Mit Vario® Bond wird die Luftdichtheit bei Anschlüssen wie z.B. von Fenstern- und Türrahmen gewährleistet.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m	⌘	Preis CHF/LE
7.5	3.23	1	25	8	200	A	646.00
10	4.25	1	25	6	150	A	637.50
15	6.34	1	25	4	100	A	634.00



Vario® DoubleFit +

Dauerelastisch und selbstklebend

A



Beschreibung

Vario® DoubleFit + ist ein lösemittelfreier, dauerelastischer und selbstklebender Dichtstoff. Die beiden Komponenten sind separat funktionierende Klebe-Dichtmassen mit jeweils sehr starker Klebekraft.

Anwendungsbereiche

Vario® DoubleFit + ist universell einsetzbar und erreicht bei allen Dampfbremsen auf unterschiedlichsten Untergründen optimale Ergebnisse. Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +40°C. Frostbeständig bis -25°C.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.	Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)		
	Inhalt ml	Preise CHF/Stück	EP	⌚	Preis CHF/LE
Format					
Kartusche	310	13.15	12	A	157.80
Schlauchbeutel	600	24.10	12	A	289.20



Vario® MultiPrime

Der polyvalente Primer

A



Beschreibung

Vario® MultiPrime basiert auf wässrigen Acrylatpolymer-Dispersionen. Dieser lösungsmittelfreie Primer mit hohem Eindringvermögen ist mit den Klebebändern des Vario® Systems kompatibel. Äusserst wasser- und hitzebeständig (-40°C bis +100°C) kann er auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden (ab +5°C).

Anwendungsbereiche

Vario® MultiPrime kann auf alle porösen und mineralischen Baustoffe aufgetragen werden und verbessert, z.B. die Haftung von Butylprodukten.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.	Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)		
	Inhalt ml	Preise CHF/Stück	EP	⌚	Preis CHF/LE
Format					
Kartusche	1000	36.05	6	A	216.30

A



Vario® ProTape Xtern

Wasserdicht - UV- und frostbeständig



Beschreibung

Vario® ProTape Xtern kombiniert zwei Klebersysteme: Eine Komponente sorgt für sofortige Kontakthftung mit dem Untergrund und die andere für dauerhafte Verklebung nach der Abbindezeit.

Anwendungsbereiche

Abdichtung von Dampfbremsen und Unterdachbahnen an angrenzende Bauteile im Aussenbereich. Die extradicke Klebmasse bewirkt eine schnelle, sichere Abdichtung - auch bei Unebenheiten.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
4	3.50	1	10	5	50	A	175.00

A



Vario® FacadeTape



Beschreibung

Schwarzes Spezialklebeband für die Fassadenbahn Vario® Facade UV. UV-stabil und mit stärkster Klebekraft.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
6	1.10	1	25	10	250	A	275.00



Vario® AntiSpike

Hochgradig alterungsbeständig

A



Beschreibung

Vario® AntiSpike ist ein dauerhaft wasserbeständiges Nageldichtband mit extrastarker Klebekraft und hoher Alterungsbeständigkeit.

Anwendungsbereiche

Dauerhafte Abdichtung von Nagel- und Schraubendurchdringungen durch Unterdachbahnen. 4 mm dick, gleicht es leichte Unebenheiten zwischen unterseitigem Sparren und oberhalb der Dichtung montierter Konterlattung aus.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
6.5	1.18	1	20	5	100	A	118.00



Vario® ButylTape

Flexibilität

A



Beschreibung

ButylTape ist ein dehnbares Butylkautschuk-Klebeband zum Abdichten von Platten und Unterdachbahnen an Durchdringungen. Das Klebeband ist sehr flexibel und lässt sich leicht formen.

Anwendungsbereiche

ButylTape ist sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich anwendbar und wird hauptsächlich zur Abdichtung von Sparren, Pfetten, Lüftungsrohren usw. verwendet. Auf Unterdachplatten ist eine Grundierung mit Vario®MultiPrime Primer erforderlich.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
8	6.18	1	10	6	60	A	370.80



Vario® ButylTape Alu

UV-beständig



Beschreibung

ButylTape Alu ist ein aluminiumbeschichtetes Butylkautschuk-Klebeband. Mit einer Breite von 150 mm wird es zur Herstellung von wasser- und wetterfesten Fugen verwendet. Ausserdem ist das Klebeband dauerhaft UV-beständig.

Anwendungsbereiche

ButylTape Alu wird für Fugen, Durchdringungen und Abdichtungen zwischen Unterdachbahnen verwendet. Auf porösen Materialien und Unterdachbahnen muss zunächst eine Grundierung mit Vario® MultiPrime aufgetragen werden. Die Untergründe müssen sauber sein.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
15	5.15	1	10	8	80	A	412.00



Vario® RoofTight Weld

Quellschweissmittel THF



Beschreibung

Zur sicheren Verklebung der Unterdachbahn Vario® RoofTight. Ausschliesslich im Freien und bei guter Belüftung verwenden. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt auf www.isover.ch/sui-sds. Doseninhalt 1 Liter.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.	Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)		
Format	Inhalt ml	Preise CHF/Stück	EP		Preis CHF/LE
Dose	1000	34.00	6	A	204.00



Vario® RoofTight Applicator

Pinselflasche




Beschreibung

Flasche aus PE mit abgekröpftem Pinsel. Pinselbreite 40 mm, Inhalt 500 ml.

Für die leichte und gleichmässige Applikation von Quellschweissmittel Vario® RoofTight Weld auf der Unterdachbahn Vario® RoofTight.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)		
Format	Breiten cm	Stück	Preise CHF/Stück	EP		Preis CHF/LE
Flasche	4	1	21.10	6	A	126.60



SCHWARZES GLASVLIES



Beschreibung

Schwarze Glasvliesrolle.

Flächengewicht 80 g/m².

Anwendungsbereiche

Ideal zum Abdecken von Fassadenelementen, Rändern der Dämmplatten, oder für Akustikdecken.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpaletten (PA)	
Breiten cm		Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
126	A	2.05	100	1	126	24	3024

Funktioniert nicht als Wind-, Regen-, Fassaden- oder Dampfsperre.



MESSER



Beschreibung

CONFORT CUT 26 cm:

Dämmstoffmesser mit spezieller Zahnung und Anti-Rutsch-Sicherheitsgriff.

MESSER 20 und 36 cm: Zweiseitig geschliffene Messer.

MESSER 40 cm: Einseitig geschliffen, mit Schutzetui.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.			Einzelpaket (EP)
Bezeichnung	Preise CHF/Stück	Längen cm	Stück
MESSER 20 cm	24.70	20	5
CONFORT CUT 26 cm	31.20	26	5
MESSER 36 cm	37.25	36	5
MESSER 40 cm	40.85	40	5



RECYCLING-SACK



Beschreibung

Plastiksack aus Polyäthylen (PE).

Alle Entsorgungskosten von Säcken, die Bauschutt oder schmutzige oder feuchte Wolle enthalten, werden dem Händler in Rechnung gestellt.

Anwendungsbereiche

Für die Rückgabe nur von Glaswollabschnitten unserer ISOVER-Produkte.

Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Liefereinheit (LE)	
Artikelbezeichnung	Preise CHF/Stück	Stück	Preis CHF/LE
Recycling-Sack	19.00	10	190.00

In Plastiksäcken, Inhalt ca. 250 Liter.

Auch lieferbar in Karton: Inhalt 10 Liefereinheiten (LE).

Wichtige Punkte für das Recycling von ISOVER Glaswolle:



1. Saubere und trockene ISOVER-Glaswolleabfälle (keine anderen Materialien).

Bitte schreiben Sie den Namen der Firma und des Händlers mit permanentem Filzstift auf jeden Sack.




2. Sack gut verschliessen. Trocken lagern!

Grössere Mengen aus Sanierungsarbeiten müssen schriftlich durch die ISOVER-Direktion genehmigt werden.



3. Rücknahme der Säcke durch den ISOVER-Händler.

Auf Anfrage und mit Voranmeldung werden Mulden akzeptiert. Es entstehen Mehrkosten.



4. Mit Ihrem Engagement schützen Sie aktiv unsere Umwelt.

ISOVER setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung ein.

Bezeichnungsschlüssel gemäss EN 13162

	MW EN 13162	Beispiel	Erklärung zu BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL gemäss EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmässig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) – Spezifikation
Grenzabmasse für die Dicke	Ti		Die Dicke ist nach EN 823 zu bestimmen. Die Belastung muss 50 Pa betragen, ausser für Produkte, die eine Druckspannungsstufe oder Druckfestigkeitsstufe von 15 kPa oder grösser aufweisen.
		T1	Unterschreitung -5% oder -5 mm ^a Überschreitung zulässig
		T2	-5% oder -5 mm ^a +15% oder +15 mm ^b
		T3	-3% oder -3 mm ^a +10% oder +10 mm ^b
		T4	-3% oder -3 mm ^a + 5% oder + 5 mm ^b
		T5	-1% oder -1 mm ^a + 3 mm
		T6	Die Dicke wird nach EN 12431 unter einer Belastung von 250 Pa ermittelt. Kein Prüfergebnis darf von der Nenndicke um mehr als die angegebenen Grenzabmasse abweichen. -5% oder -1 mm ^a +15% oder +3 mm ^a
T7	0 +10% oder +2 mm ^a		
			^a Der grössere numerische Wert ist massgebend. ^b Der kleinere numerische Wert ist massgebend.

Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur	DS(T+)	DS(23)	ist bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen nach EN 1604 zu bestimmen. Die Prüfung ist nach 48 h Lagerung bei (23+2)°C und (90+5)% relativer Luftfeuchtigkeit durchzuführen. Die relative Dickenminderung darf 1% nicht überschreiten. Die relative Längen- und Breitenänderung darf 1% nicht überschreiten. Die relative Änderung der Ebenheit darf 1 mm/m nicht überschreiten.
Druckspannung oder Druckfestigkeit	CS(10)i	CS(10)0.5	ist nach EN 826 zu bestimmen. Kein Prüfergebnis, weder die Druckspannung bei 10% Stauchung, noch für die Druckfestigkeit, darf kleiner als die angegebene Stufe sein. Folgende Werte: 0.5 kPa ; 5 kPa; 10 kPa; 15 kPa; 20 kPa; ... 500 kPa. Dies gilt für den kleineren Wert der beiden Eigenschaften.
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TRi	TR1	ist nach EN 1607 zu bestimmen. Kein Prüfergebnis darf kleiner als die angegebene Stufe sein. Die Stufe ist aus folgenden Werten auszuwählen: 1 kPa ; 5 kPa; 7.5 kPa; 10 kPa; 15 kPa; ... ; 700 kPa.
Punktlast bei 5 mm Verformung	PI(5)j	PL(5)100	ist nach EN 12430 zu bestimmen und in Stufen mit Schritten von 50 N anzugeben. Kein Prüfergebnis darf kleiner als die angegebene Stufe sein.
kurzzeitige Wasseraufnahme	WS	WS	Die Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen ist nach EN 1609 zu bestimmen. Kein Prüfergebnis darf 1 kg/m² überschreiten.
langzeitige Wasseraufnahme	WL(P)	WL(P)	Die Wasseraufnahme bei langzeitigem teilweisem Eintauchen ist nach EN 12087 zu bestimmen. Kein Prüfergebnis darf 3 kg/m² überschreiten.
Wasserdampfdiffusion	MUi	MU1	Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (auch -faktor, Symbol μ) eines Baustoffs ist ein dimensionsloser Materialkennwert. Sie gibt an, um welchen Faktor das betreffende Material gegenüber Wasserdampf dichter ist als eine gleich dicke, ruhende Luftschicht. Das Produkt $\mu \times d$ wird als diffusionsäquivalente Luftschichtdicke bezeichnet und ist ein Maß für den Diffusionswiderstand dampfbremsender/-sperrender Bauteilschichten. Eine Dampfbremse mit einem s_d -Wert von 1 m hat für ein Wasserdampfmolekül den gleichen Wasserdampfdiffusionswiderstand wie eine stehende Luftschicht von 1 m.

Bezeichnungsschlüssel gemäss EN 13162 (Fortsetzung)

		Erklärung zu BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL gemäss EN 13162	
		Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmässig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) – Spezifikation	
MW	Beispiel		
EN 13162			
Dynamische Steifigkeit s' (MN/m ³)	SDi	SD9	Die dynamische Steifigkeit ist eine von der Schichtdicke abhängige Materialeigenschaft, die das Federvermögen der Trittschall-Dämmung und damit die Eignung zur Körperschall-Dämmung beschreibt. Je kleiner die dynamische Steifigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
Setzung	S		ist nach EN 14064-1 zu bestimmen.
		S1	Anforderung: kein messbares Setzmass ($\leq 1\%$)
		S2	Anforderung: $> 1\%$ und $\leq 5\%$
		S3	Anforderung: $> 5\%$ und $\leq 10\%$
			Erklärung: zeitabhängige Verringerung der eingebauten Dämm- dicke in Dachgeschossen oder der eingebauten Dämmhöhe in Mauerschalen und Rahmenkonstruktionen, angegeben in Prozent der ursprünglich eingebauten Dicke bzw. Höhe.
Zusammen- drückbarkeit	CPi	CP5	Anforderung: ≤ 5 mm
		CP4	Anforderung: ≤ 4 mm
		CP3	Anforderung: ≤ 3 mm
		CP2	Anforderung: ≤ 2 mm
			Anforderung: ≤ 2 mm
			Sie ist für Produkte der Klassen T6 und T1 als Differenz zwischen d_L und d_B zu bestimmen. Kein Prüfergebnis darf die angegebenen Werte überschreiten.
Strömungs- widerstand	AFri	CP5	Grenzabmass: +2
		CP4	Grenzabmass: +2
		CP3	Grenzabmass: +2
		CP2	Grenzabmass: +1
			Die Stufen CP3, CP4 und CP5 beziehen sich auf die Klasse T6, die Stufe CP2 auf die Klasse T7.
		AFr5	ist nach EN 29053 zu bestimmen. Der Wert ist in Stufen mit Schritten von 1 kPa·s/m ² anzugeben. Kein Prüfergebnis darf kleiner als die angegebene Stufe sein.

Anforderungen an den baulichen Brandschutz finden sich in der VKF-Richtlinie und in den jeweiligen kantonalen Vorschriften.

Klassifizierung der Baustoffe

Brandverhaltensgruppe	Kritisches Verhalten	Brandkennziffer / BKZ	Euroklasse	quasi nicht brennbar
RF 1 (kein Brandbeitrag)		6q.3	A1	nicht brennbar
		nach VKF		
		nach SN EN 13501-1		
		nach SN EN 13501-1	A2-s1, d0	nicht brennbar
RF 2 (geringer Brandbeitrag)	cr	5.2 / 5.3		schwer brennbar
		nach VKF		
	teilweise cr	5.1	B, C	schwer brennbar
		nach SN EN 13501-1		schwer entflammbar
RF 3 (zulässiger Brandbeitrag)	cr	4.2 / 4.3		mittel brennbar
		nach VKF		
	teilweise cr	4.1	E	mittel brennbar
		nach SN EN 13501-1	D	normal entflammbar
RF 4 (unzulässiger Brandbeitrag)	cr	3.2 / 3.3		leicht brennbar
		nach VKF		
	cr	3.1		leicht brennbar
	cr	nach SN EN 13501-1		normal entflammbar

ISOVER Mineralwolle-Dämmstoffe sind gemäss VKF als 6q.3 respektive EN 13501-1 als Euroklasse A1 oder A2 klassifiziert und gehören somit zur Brandverhaltensgruppe RF 1.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_0 wird gemäss EN 13162 deklariert und mit drei wertanzeigenden Stellen in W/mK angegeben. Der Nennwert gemäss EN ISO 10456 kann zum Vergleich verschiedener Bau- und Dämmstoffe eingesetzt werden.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, der für die Berechnung von Schichtaufbauten heranzuziehen ist, ergibt sich durch Multiplikation mit dem Umrechnungsfaktor für den Feuchtegehalt F_m für das Normklima 23/80. Für Mineralwolle, EPS und XPS ist dieser Umrechnungsfaktor 1. Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit kann auch nach EN ISO 10456 für die Normklimata 23/50 und 23/80 bestimmt werden.

Region West

Aussendienst-Organisation

Unser ganzes Wissen – für Sie.



Verkaufsleiter Region West

Thomas Aenishaenslin

Mobile 079 395 22 70

thomas.aenishaenslin@saint-gobain.com



10

Thomas Aenishaenslin

Mobile 079 395 22 70

thomas.aenishaenslin@saint-gobain.com

Région lausannoise
Riviera
Broye
Oberwallis



11

Yvan Favre

Mobile 079 250 57 66

yvan.favre@saint-gobain.com

Genève
Ouest vaudois



14

Mathieu Luisier

Mobile 079 801 62 04

mathieu.luisier@saint-gobain.com

Chablais valaisan
Chablais vaudois
Valais romand
(Salgesch)



15

Michaël Richard

Mobile 079 596 22 90

michael.richard@saint-gobain.com

Fribourg
Préalpes vaudoises



16

Jean Aeschbacher


Mobile 079 866 72 01

jean.aeschbacher@saint-gobain.com

Neuchâtel
Jura, Berner Jura
Nord vaudois

Region Mitte

Aussendienst-Organisation

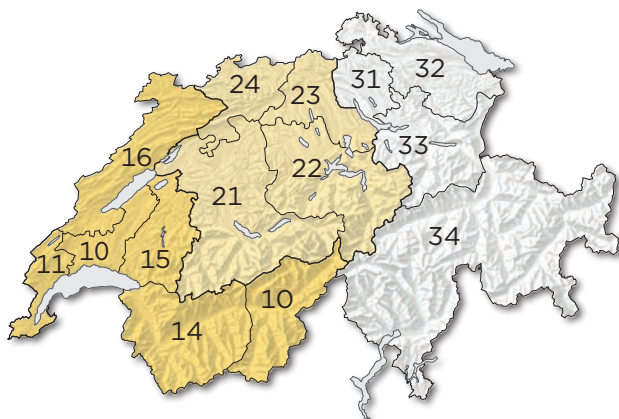

Verkaufsleiter Region Mitte

Ilber Haliti

Mobile 079 124 17 21

ilber.haliti@saint-gobain.com



21

Aldo Thurnherr

Mobile 079 290 59 55

aldo.thurnherr@saint-gobain.com

Seeland, Biel, Bern,
Burgdorf, Emmental,
Aaretal, Thun,
Berner-Oberland



22

Peter Zust

Mobile 079 371 22 08

peter.zust@saint-gobain.com

Luzern, Willisau,
Entlebuch, Nidwalden,
Obwalden, Schwyz, Uri



23

Jürg Lienhard

Mobile 079 408 95 22

juerg.lienhard@saint-gobain.com

Oberaargau, Aargau, Zug,
Horgen, Affoltern a. Albis,
Dietikon



24

Marcel Furrer


Mobile 079 787 13 79

marcel.furrer@saint-gobain.com

Basel-Stadt, Basel-Land-
schaft, Fricktal, Solothurn

Region Ost

Aussendienst-Organisation

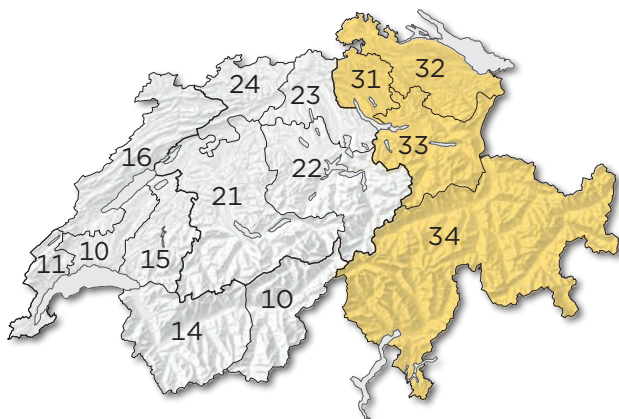

Verkaufsleiter Region Ost

Salvatore Manitta

Mobile 079 261 18 82

salvatore.manitta@saint-gobain.com



31

Ralph Dettinger

Mobile 079 817 23 81

ralph.dettinger@saint-gobain.com

Stadt Zürich, Zürich-Nord,
Winterthur, Bülach,
Zürcher Oberland bis
Wetzikon



32

Guido Barmettler

Mobile 079 540 49 22

guido.barmettler@saint-gobain.com

Schaffhausen, Frauenfeld,
Amriswil, Münchwilen,
Appenzell AR, Appenzell
IR, Grossraum Stadt
St. Gallen



33

Patrick Riegger

Mobile 079 408 96 88

patrick.riegger@saint-gobain.com

Glarus, Toggenburg,
Schwyz-Nord, March,
Rapperswil, Rheintal,
Fürstentum Liechtenstein



34

Salvatore Manitta

Mobile 079 261 18 82

salvatore.manitta@saint-gobain.com

Graubünden, Ticino

Customer Service

Zu Ihrer Verfügung



Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Hauptziel.

Sie können auf uns zählen!

Das gesamte Customer Service Team
steht Ihnen für Ihre Bestellungen,
Lieferungen und Rechnungen zur Verfügung.



Abteilungsleiterin
Elise Chevraut



Isabelle Lorenz



David Neuhaus



**Marlène
Rämly-Mertenat**

**Ihr Team
Customer Service
ISOVER AG**

sales@isover.ch

Tel. 021 906 05 70

07:30 - 11:45

13:30 - 17:00

Freitag bis 16:00

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Geltungsbereich

- 1.1 Die folgenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind ein integrierender Bestandteil aller Verkaufsverträge von Saint-Gobain ISOVER AG («ISOVER») an die Wiederverkäufer («Kunden»). Vorbehalten bleiben abweichende schriftliche Vereinbarungen gemäss unseren Preislisten und Dokumentationen.
- 1.2 Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen, namentlich solche des Kunden, werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn ISOVER diesen nicht ausdrücklich widerspricht.
- 1.3 Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen oder anderer getroffenen Vereinbarungen unwirksam oder durch widersprechende Vereinbarung aufgehoben sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht beeinträchtigt.

2. Verbindlichkeit

- 2.1 Bestellungen gelten erst nach der von ISOVER schriftlich abgegebenen Auftragsbestätigung als verbindlich.
- 2.2 Der Kunde muss die Auftragsbestätigung innerhalb von 2 Kalendertagen prüfen und sich bei eventuellen Abweichungen mit ISOVER sofort in Verbindung setzen. Andernfalls gilt die Auftragsbestätigung als genehmigt. Verbindlich ist allein der Text der Auftragsbestätigung der ISOVER.

3. Preise

- 3.1 Alle in dieser Broschüre «Produkte Katalog» aufgeführten Preise gelten als Richtpreise und sind - sofern nicht Gegenstand einer verbindlichen Offerte - unverbindlich.
- 3.2 Preisänderungen bleiben ausdrücklich ohne Voranzeige vorbehalten. Abrufflieferungen werden zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen verrechnet.
- 3.3 Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird separat erhoben.
- 3.4 Die Gültigkeit der Offerten beträgt 90 Tage.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Zahlungen werden ab Rechnungsdatum fällig und der Rechnungsbetrag ist innert 30 Kalendertagen abzüglich 2% Skonto oder innert 60 Kalendertagen ab Rechnungsdatum («Zahlungsfrist») netto zu bezahlen.
- 4.2 Beanstandungen zur Rechnung haben innerhalb der Zahlungsfrist zu erfolgen. Danach gilt die Rechnung als angenommen.
- 4.3 Mit unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist kommt der Kunde ohne besondere Mahnung in Verzug («Verfalltag») und schuldet ISOVER einen Verzugszins von 5% pro Jahr.

5. Lieferbedingungen und Versand

- 5.1 Die Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten, sie sind jedoch unverbindlich und enthalten keinerlei Verpflichtung unsererseits. Der Kunde ist nicht berechtigt, bei Lieferung vor oder nach dem angegebenen Termin, die Annahme der Sendung ganz oder teilweise zu verweigern oder Schadenersatz zu fordern. Für Lieferverzögerungen infolge Warenmangels, ungenügender Rohstoffversorgung oder mangeln Transportmitteln, übernehmen wir keine Haftung.
- 5.2 Für ausserordentliche Dienstleistungen, wie Detail- oder Berglieferungen, werden Frachtzuschläge in Rechnung gestellt.
- 5.3 Bei Lieferungen franko Baustelle / Lager werden normale Zufahrten zum Abladeplatz vorausgesetzt. Der Ablad ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware festzustellen und die Mängel auf dem Lieferschein einzutragen.
- 5.4 Ungeachtet der Versandart oder Lieferbedingungen reist die Ware immer auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Schäden, Verluste oder Verzögerungen, die während des Transportes entstanden sind, müssen unverzüglich nach Erhalt der Ware bei der Transportgesellschaft beanstandet werden.
- 5.5 Bei Transportschäden sind die notwendigen Vorbehalte vor oder unmittelbar nach dem Ablad anzubringen. Bei Bahntransport ist eine bahnamtliche Tatbestandesaufnahme zu verlangen.

6. Höhere Gewalt

- 6.1 Die Lieferfrist kann sich verlängern, insbesondere bei höherer Gewalt, Verfügung von Behörden, Mobilmachung, Krieg, Streik, sozialen Unruhen, Transportunterbrechung, Betriebsunfällen, Bränden, Epidemien usw., ohne dass aus dieser Verspätung eine Schadenersatzforderung abgeleitet werden kann.

7. Eigentumsvorbehalt

- 7.1 Die Vertragsgegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises, inklusive aller durch Lieferung und Versand entstandenen Kosten, im Eigentum der ISOVER. Diese ist berechtigt, einen entsprechenden Eigentumsvorbehalt im öffentlichen Register eintragen zu lassen. Der Kunde ist verpflichtet, auf Aufforderung der ISOVER bei der Eintragung mitzuwirken.
- 7.2 Der Kunde darf die Ware vor der vollständigen Begleichung aller Kosten weder veräussern noch verpfänden oder zu Sicherungszwecken übereignen. Im Falle einer Pfändung oder sonstiger Beanspruchung durch Dritte hat der Kunde die ISOVER unverzüglich zu benachrichtigen.

8. Gefahrenübergang

- 8.1 Die Gefahr geht mit der Bereitstellung zum Versand auf den Kunden über.
- 8.2 Verzögert sich der Gefahrenübergang aus nicht ausschliesslich von ISOVER zu vertretenden Gründen oder kommt der Kunde in Annahmeverzug, geht die Gefahr zum ursprünglich geplanten Versanddatum auf den Kunden über.

9. Gewährleistung

- 9.1 Alle unsere Produkte werden vor dem Versand kontrolliert. Der Kunde hat die Lieferung nach Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel so rasch als möglich, spätestens innert acht Kalendertagen seit Erhalt der Lieferung der ISOVER schriftlich bekannt zu geben. Unterlässt er dies, gilt die Lieferung als genehmigt und allfällige Sachgewährleistungen der ISOVER entfallen. Dies gilt auch, wenn der Kunde und der Empfänger der Ware nicht identisch sind.
- 9.2 Beanstandungen und Reklamationen berechtigen unter keinen Umständen zur Verweigerung der Annahme der Ware bzw. der Leistung des vereinbarten Kaufpreises.
- 9.3 Liegt ein kaufrechtlicher Mangel der Ware vor, der nachweislich bereits im Zeitpunkt des Gefahrenüberganges bestanden hat, und ist der Kunde seiner Rückpflicht innert Frist nachgekommen, hat der Kunde Anspruch auf Ersatz des als fehlerhaft anerkannten Produktes. Jegliche weitergehenden Ansprüche des Kunden, insbesondere Wandelung, Minderung und Schadenersatz (inklusive Haftung für Folgeschäden), sind ausdrücklich ausgeschlossen. In Anwendung von Ziffer 9.5 verjährt und erlischt der Anspruch des Kunden 12 Monate nach dem Versand der Lieferung, unabhängig davon, ob es sich um offene oder verdeckte Mängel handelt.
- 9.4 Jegliche Haftung für die Verwendung von fehlerhaften Produkten sowie für natürlichen Verschleiss und Beeinträchtigung der Ware durch unsachgemässe Verwendung, Verlegung, Behandlung, Lagerung, Aufstellung, Wartung, übermässiger Beanspruchung sowie aufgrund höherer Gewalt wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 9.5 Alle infolge Vertrag oder Gesetz bestehenden Ansprüche des Kunden verjähren und erlöschen 12 Monate nach dem Versand der Lieferung.

10. Rücknahme von Waren

- 10.1 Für Waren, die nach vorheriger Absprache mit ISOVER zurückgenommen werden, wird ein Abzug von 35% auf dem Netto-Rechnungswert vorgenommen, sofern sie in einwandfreiem wiederverkäuflichem Zustand und in ganzen Verpackungseinheiten sind. Verlade- und Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden. Übersteigen die Rücknahme-Frachtkosten den Netto-Rechnungswert, wird die Rücknahme verweigert.

- 10.2 Wird bei der Ankunft der zurückgenommenen Ware die Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift sondern die Verrechnung der effektiven Aufwendungen für die Entsorgung.
- 10.3 Für Produkte, die speziell auf Bestellung hergestellt oder eingekauft werden, besteht eine Abnahmeverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge.

11. Beratung

- 11.1 Jegliche mündliche wie auch schriftliche Beratung (Hinweise, Vorschläge und Beispiele etc.) durch Mitarbeiter von ISOVER im Aussendienst oder durch Publikationen von ISOVER, erfolgt ohne Gewähr für deren Richtigkeit und ohne Berücksichtigung der speziellen Umstände des Einzelfalles (insbesondere mechanische oder chemische Umstände). Weder wird damit eine Garantie übernommen noch werden Eigenschaften zugesichert. Jede Haftung ist ausgeschlossen.
- 11.2 Es ist Aufgabe der Planer, alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben korrekt anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen.

12. Leistungserklärung

- 12.1 Für jedes Produkt, für das eine Leistungserklärung erstellt werden muss, wird diese auf unserer Homepage (www.isover.ch/dop; jeweils aktuelle Version) zur Verfügung gestellt. Auf Verlangen des Kunden werden die Leistungserklärungen sowie weitere notwendige Unterlagen in gedruckter Form abgegeben.
- 12.2 Frühere Versionen sowie nicht mehr aktuelle Leistungserklärungen werden auf Verlangen des Kunden zur Verfügung gestellt.
- 12.3 Der Kunde stellt sicher, dass seine Abnehmerinnen und Abnehmer Zugang zu den Leistungserklärungen haben. Er informiert, wie die Leistungserklärungen elektronisch abgerufen werden können, und stellt diese bei Bedarf in gedruckter Form zur Verfügung.

13. Erfüllungsort

- 13.1 Erfüllungsort aller vertraglichen Beziehungen, insbesondere der Lieferung und Bezahlung, ist der schweizerische Sitz von ISOVER.

14. Gerichtsstand und Anwendbares Recht

- 14.1 Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den einzelnen Vertragsverhältnissen sind die Gerichte und Behörden am Sitz von ISOVER zuständig. ISOVER ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz bzw. Wohnsitz zu belangen.
- 14.2 Die Rechtsbeziehungen zwischen Kunde und ISOVER unterstehen dem Schweizerischen Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Produktkatalog 2023

Gültig ab Januar 2023

Mit Richtpreisen.
Preisänderungen vorbehalten.

Preise ab bezugsberechtigtem
Fachhandel Saint-Gobain ISOVER AG.

MwSt. und Transportkostenzuschläge
sind nicht inbegriffen.

Produktkatalog 2023 annulliert und
ersetzt Produktkatalog 2022.

Verkauf durch den Fachhandel.

www.isover.ch

Customer Service/Verkauf

Tel. 021 906 05 70
07:30 - 11:45
13:30 - 17:00
Freitag bis 16:00
sales@isover.ch

Helpdesk/Technik

Tel. 0848 890 601
helpdesk@isover.ch



**Saint-Gobain
ISOVER AG**
Route de Payerne 1
1522 Lucens
Tel. 021 906 01 11
admin@isover.ch

Saint-Gobain ISOVER AG
Leading Partner Minergie-Eco®

MINERGIE-ECO®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie